

ÖZKA



**ÜRÜN
KATALOĞU**

İÇİNDEKİLER

ÖZKA

HAKKIMIZDA	4
ZİRAİ LASTİKLERİ	12-33
<i>Radyal Traktör Lastikleri</i>	<i>14-16</i>
<i>Traktör Ön Lastikleri</i>	<i>18-20</i>
<i>Traktör Arka Lastikleri</i>	<i>21-22</i>
<i>Biçerdöver Lastikleri</i>	<i>23-24</i>
<i>Römork Lastikleri</i>	<i>24-29</i>
<i>Bahçe - Tarla Ekipman Lastikleri</i>	<i>29-32</i>
<i>Ormancılık Lastikleri</i>	<i>32</i>
İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	34-43
<i>Radyal Hafriyat Lastikleri</i>	<i>36</i>
<i>Endüstriyel Hafriyat Lastikleri</i>	<i>36-41</i>
<i>Yol Yapım Makineleri Lastikleri</i>	<i>41-42</i>
<i>Forklift Lastikleri</i>	<i>42</i>
HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ	44-47
<i>Kamyonet & Minibüs Lastikleri</i>	<i>46-47</i>
ÖZEL AMAÇLI LASTİKLERİ	48-51
<i>Askeri Panzer Lastikleri</i>	<i>50-51</i>
DEĞİŞİM TABLOSU	53
LASTİK OKUMA KLAUZU	55





Emek Verilen Her Yolda

Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak 1991'de Kocaeli'de kurulduk. Vizyonumuzu "Yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olmak" olarak belirledik.



Bir Dünya Markası

Yurt içinde 400'den fazla kontratlı bayi ile çalışıyor, dünya markası olma yolunda da ilerliyoruz. Yüksek kalitedeki ürünlerimizi başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere 6 kıtada, 80'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz.



Geniş Ürün Yelpazesi

Son teknoloji üretim sistemimizle; Bahçe/Tarla, Kamyonet/Minibüs, Römork, Traktör Ön-Arka, İş Makinesi, Biçerdöver, Forklift, Panzer ve Radyal Lastik gruplarına yaptığımız yatırımlarla dünyadaki zirai ve iş makinesi sektörünün tüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.



AR-GE Merkezi ve Kalite Yönetimi

2017 yılından beri sahip olduğumuz AR-GE merkezi sertifikamız ve 36 kişilik AR-GE merkezimizle, ürünlerimizi uzmanlık üzerine inşa ediyoruz. Toplam kalite yönetimini benimseyerek, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 yönetim sistemlerini uyguluyoruz. Bu sayede ham madde girdisinden, sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerimizin kalite ve güvenliğini sağlıyoruz.



Müşteri Memnuniyeti

Özka Lastik olarak ulusal ve uluslararası standartlara (TSE, ETRTO, ECE) uygun, güçlü, güvenilir ve sağlam lastiklerimizin satışı öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyetini temel ilke olarak göz önünde bulunduruyoruz. Teknik Servis Ekibimiz sayesinde, kısa sürede dünya üzerindeki tüm müşterilerimizin şikayetlerine çözüm üretiyor, tekliflerine cevap verip, taleplerini alarak hızlıca hayata geçiriyoruz.



İnsan Kaynakları Gücü

Özka olarak çalışanlarımızı sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve insan kaynaklarının gelişimi için özenli yatırımlar yapıyoruz. 900'e yakın çalışanımızın yurt içinde ve yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımlarını planlayıp hayata geçiriyoruz. Genç ve dinamik kadromuzu tecrübeli yöneticilerle buluşturup, büyümemize planlı olarak devam ediyoruz.

SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



ÇEVRE
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ



BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI
ENSTİTÜSÜ



EMEK VERİLEN HER YOLDA

*İşini bir sanat eseri gibi ilmek ilmek işleyen,
her dokunuşuyla hayatı güzelleştiren, yolda birlikte
ilerlediğimiz ve birlikte iz bıraktığımız yol arkadaşlarımız...*

*Verdiğiniz emeğinizden aldığımız ilham
bu katalogda sizlerle buluşuyor.*

Sevgi ve saygıyla,

ÖZKA



**EMEKLE BAKTIĞINIZ VE KARŞILIĞINI
BEREKETLE ALDIĞINIZ MAHSULDE
İZİMİZ VAR**



**DEĞERİNE DEĞER KATTIĞINIZ
TOPRAĞINIZDA
İZİMİZ VAR**



**ALIN TERİNİZLE TEMELİNİ
SAĞLAM ATTIĞINIZ YAPILARDA
İZİMİZ VAR**



**TARLADA, YOLDA, ÇAMURDA;
EMEK VERDİĞİNİZ HER YOLDA
İZİMİZ VAR**

ÜRÜN GRUPLARI

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



AGR010

AGR011

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



KNK30

KNK32

KNK33

KNK35

KNK50

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



KNK42

KNK48

KNK50

KNK52

KNK54

KNK140

ORMANCILIK LASTİKLERİ



FRS40

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



KNK50

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



KNK36

KNK48

KNK50

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



OR71

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



KNK44

KNK65

KNK66

IND80

IND85

IND88

RÖMORK LASTİKLERİ



KNK22

KNK25

KNK26

KNK27

KNK28

KNK42

KNK46

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



KNK70

KNK72

KNK74

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



KNK77

KNK88

FORKLİFT LASTİKLERİ



KNK40

RÖMORK LASTİKLERİ




KNK48

KNK52

KNK56

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

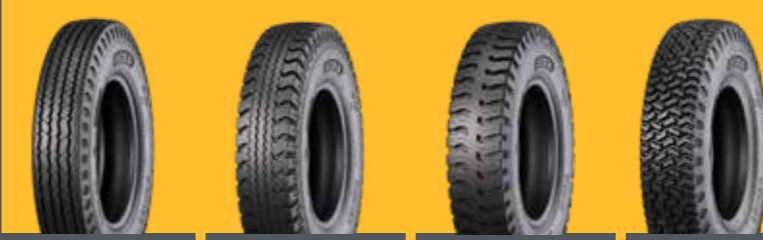

KNK20

KNK24

KNK25

KNK126

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



KNK10

KNK12

KNK14



ZİRAİ LASTİKLER

AGRO10

AGRO11

KNK30

KNK32

KNK33

KNK35

KNK50

KNK36

KNK48

KNK26

KNK27

KNK22

KNK25

KNK28

KNK42

KNK52

KNK56

KNK46

KNK54

KNK140

FRS40



Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş

Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

65 SERİSİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
R6524440102	R6524440	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
R6524480102	R6524480	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
R6524540102	R6524540	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589
R6526750102	R6526750	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
R6528440102	R6528440	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
R6528480102	R6528480	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
R6528540102	R6528540	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
R6528600102	R6528600	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
R6530540102	R6530540	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
R6532800102	R6532800	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
R6534540102	R6534540	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
R6538540102	R6538540	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
R6534600102	R6534600	600/65 R34	TL	601	1644	160/157	D/A8	4515/40040	35	4920	744
R6538600102	R6538600	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
R6538650102	R6538650	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
R6542650102	R6542650	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872

70 SERİSİ

R7016240102	R7016240	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
R7016260102	R7016260	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
R7016280102	R7016280	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
R7018280102	R7018280	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
R7020260102	R7020260	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
R7020280102	R7020280	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
R7020300102	R7020300	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
R7020320102	R7020320	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
R7020360102	R7020360	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
R7020380102	R7020380	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
R7024320102	R7024320	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
R7024360102	R7024360	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
R7024380102	R7024380	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
R7024420102	R7024420	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
R7024460102	R7024460	460/70 R24	TL	460	1260	152/149	A8/B	3550/3250	46	3754	565
R7024480102	R7024480	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
R7026480102	R7026480	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
R7028360102	R7028360	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
R7028380102	R7028380	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
R7028420102	R7028420	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
R7028480102	R7028480	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
R7030420102	R7030420	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
R7030480102	R7030480	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
R7030600102	R7030600	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
R7034480102	R7034480	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
R7034520102	R7034520	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
R7038480102	R7038480	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
R7038520102	R7038520	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
R7038580102	R7038580	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
R7038710102	R7038710	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
R7042710102	R7042710	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931

80 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	R8042480102	R8042480	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
	R8046480102	R8046480	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895

85 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	R8520280102	R8520280	280/85 R20	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
	R8520320102	R8520320	320/85 R20	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
	R8524250102	R8524250	250/85 R24	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
	R8524280102	R8524280	280/85 R24	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
	R8524320102	R8524320	320/85 R24	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
	R8524340102	R8524340	340/85 R24	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
	R8524380102	R8524380	380/85 R24	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
	R8524420102	R8524420	420/85 R24	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
	R8528250102	R8528250	250/85 R28	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120	23	3406	516
	R8528280102	R8528280	280/85 R28	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
	R8528320102	R8528320	320/85 R28	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
	R8528340102	R8528340	340/85 R28	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
	R8528380102	R8528380	380/85 R28	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
	R8528420102	R8528420	420/85 R28	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
	R8530380102	R8530380	380/85 R30	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
	R8530420102	R8530420	420/85 R30	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
	R8530460102	R8530460	460/85 R30	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
	R8532320102	R8532320	320/85 R32	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
	R8534420102	R8534420	420/85 R34	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
	R8534460102	R8534460	460/85 R34	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
	R8536320102	R8536320	320/85 R36	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
	R8536340102	R8536340	340/85 R36	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
	R8538320102	R8538320	320/85 R38	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
	R8538340102	R8538340	340/85 R38	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
	R8538380102	R8538380	380/85 R38	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
	R8538420102	R8538420	420/85 R38	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
	R8538460102	R8538460	460/85 R38	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
	R8538520102	R8538520	520/85 R38	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
	R8538650102	R8538650	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925
	R8542520102	R8542520	520/85 R42	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
	R8546340102	R8546340	340/85 R46	TL	345	1756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5332	819
	R8548340102	R8548340	340/85 R48	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842

90 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	R9046320102	R9046320	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
	R9046380102	R9046380	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
	R9050320102	R9050320	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
	R9054320102	R9054320	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917

95 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	R0020095102	R9520	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2812	426
	R9532210102	R9532210	210/95 R32	TL	215	1215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3691	567
	R9532230102	R9532230	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
	R9532270102	R9532270	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
	R9536210102	R9536210	210/95 R36	TL	215	1320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4019	619
	R9536230102	R9536230	230/95 R36	TL	230	1355	130/130	A8/B	1900/1900	58	4118	633
	R9536270102	R9536270	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
	R9538270102	R9538270	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
	R9542230102	R9542230	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
	R9544210102	R9544210	210/95 R44	TL	215	1520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4649	720
	R9544230102	R9544230	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
	R9544270102	R9544270	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
	R9546270102	R9546270	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
	R9546300102	R9546300	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
	R9548230102	R9548230	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
	R9548270102	R9548270	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
	R9552300102	R9552300	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
	R9554270102	R9554270	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891



Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş

Güçlü topuk yapısı

Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

70 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	R7042620112	R704262011	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881
75 SERİSİ	R7526620112	R752662011	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
	R7530620112	R753062011	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
	R7532650112	R753265011	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799



KNK30

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Genel amaçlı traktör ön lastiği

Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

Tarlada ve yolda üstün performans

Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım

Taş ve darbelere dayanıklı, güçlü ve sağlam gövde yapısı

KNK30

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
3162011	3102	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162021	3103	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163011	3202	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163021	3203	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164011	3402	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164021	3403	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

KNK32

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Uzun ömürlü traktör ön lastiği

Yönsüz kullanım özelliđi ile yüksek manevra kabiliyeti

Artırılmış diş derinliđi sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK32

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
3164111	3412	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164121	3413	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3181021	3513	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3201021	3553	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
3202021	3603	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

KNK33

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Uzun ömürlü traktör ön lastiği

Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı

Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

KNK33

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Diş Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
3162111	3132	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162121	3133	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163111	3232	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163121	3233	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164211	3472	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164221	3473	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3191011	3542	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

KNK35

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği

Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği

Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi

KNK35

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Diş Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
3161011	3052	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
3161021	3053	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
3162211	3112	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162221	3113	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163211	3212	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163221	3213	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164311	3432	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
3164321	3433	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3166021	3463	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
3167021	3483	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
3168021	3493	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
3181221	3503	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
3151021	3003	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
3162311	3122	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
3162321	3123	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163311	3222	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
3163321	3223	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3164421	3423	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3181421	3523	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3202121	3623	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
3203011	3652	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
3203021	3653	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3203022	3663	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3204021	3673	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
3204022	3683	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
5241011	5002	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
5241021	5003	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
5242011	5102	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
5242021	5103	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
5243011	5112	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
5243021	5113	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
5243041	5115	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
5244011	5122	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
5244021	5123	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
5244121	5123M	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
5244041	5125	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
5244141	5125M	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
5245011	5132	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
5245021	5133	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
5245041	5135	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
5246011	5142	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
5246021	5143	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
5246121	5143M	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
5246031	5144	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
5246131	5144M	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
5246051	5146	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
5248021	5053	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
5248031	5054	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
5248051	5056	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
5247042	5195	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
5247062	5197	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
5261031	5184	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
5262031	5154	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
5262051	5156	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
5262061	5157	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
5261051	5186	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
5281011	5202	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
5281021	5203	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
5282011	5212	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
5282021	5213	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
5282221	5213M	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
5283011	5222	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
5283021	5223	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595

Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
5284011	5232	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
5284021	5233	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
5284031	5234	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
5284051	5236	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
5285021	5253	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
5285031	5254	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
5285051	5256	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
5301021	5303	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
5301031	5304	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
5302021	5313	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
5302031	5314	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
5302051	5316	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
5302151	5316M	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
5303021	5323	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
5303121	5323M	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
5303031	5324	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
5303131	5324M	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
5303051	5326	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
5303151	5326M	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
5321021	5413	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
5321022	5417	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
5322021	5423	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
5322022	5427	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
5323021	5433	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
5341031	5514	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
5341131	5514M	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
5341051	5516	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
5341151	5516M	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
5342031	5524	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
5342131	5524M	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
5342051	5526	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746
5361011	5602	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
5361021	5603	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
5362011	5612	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
5362021	5613	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
5381021	5643	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
5382021	5703	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
5382031	5704	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
5383021	5713	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
5383031	5714	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
5384031	5724	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
5384041	5725	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
5385031	5734	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
5385051	5736	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
5386031	5744	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
5386051	5746	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797

KNK36

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci

Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı

Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu

Düşük lastik basıncında yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık

KNK36	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4242032	4904	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499	
4203052	4746	16.0/70-20 14PR	TL	385	1091	124	B	3750	51	3244	487	

KNK48

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği

Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme

Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4181041	4605	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400	
4182051	4626	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432	
4183061	4647	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402	

KNK50

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
5263072	5178	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
5303261	6737	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
5303361	6737M	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
5304072	5358	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
5342061	5527	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
5387061	5757	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
5387062	5767	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

KNK22

RÖMORK LASTİKLERİ



Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiđi

Delinmelere ve yarılımlara karşı dayanıklı taban yapısı

Zemine düz basmayı sađlayan sırt dizaynı

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliđi

KNK22

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
4202051	4716	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

KNK25

RÖMORK LASTİKLERİ



Sirt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği

Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği

Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği

KNK25	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4161041	4425	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355	
4201051	4706	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439	

KNK26

RÖMORK LASTİKLERİ



Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı

Genel amaçlı römork lastiği

Uzun ömür ve ekonomik kullanım

Tarlada ve yolda üstün performans

Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Yüksek çekiş kabiliyeti

KNK26	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4162041	4515	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387	
4162051	4516	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387	

KNK27

RÖMORK LASTİKLERİ



Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Konforlu sürüş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK27	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4162141	4505	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387	
4162151	4506	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387	

KNK28

RÖMORK LASTİKLERİ



Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği

Kompleks dış yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı

KNK28	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4161141	4445	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355	

KNK42

RÖMORK LASTİKLERİ



Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi

Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma

Toprak tutmayan dış yapısı

KNK42	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4153442	4215	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340	
4153552	4236	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386	
4153052	4256	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394	

KNK46

RÖMORK LASTİKLERİ



Özel sırt bileşimi

Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti

Üstün aşınma ve soyulma direnci

KNK46	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4173052	4566	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416	
4173072	4568	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416	

KNK48

RÖMORK LASTİKLERİ



Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği

Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme

Artırılmış dış derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı ilerleme

KNK48

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
4151042	4365	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
4152052	4376	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
4153152	4386	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
4163041	4525	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

KNK52

RÖMORK LASTİKLERİ



Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiği

Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
4151142	4335	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
4152152	4346	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
4153252	4356	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

KNK56

RÖMORK LASTİKLERİ



Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti

Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı

KNK56	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
4153362	4397	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394	
4153672	4418	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389	
4221062	4847	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555	

KNK42

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Düşük yuvarlanma direnci

Üstün konfor

Geniş taban alanı sayesinde toprađı sıkıřtırmayan desen yapısı

KNK42	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
1124032	1774	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299	

KNK48

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Yüksek dış derinliği

Düşük yuvarlanma direnci

Üstün konfor

Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı

KNK48

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
1124132	1764	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

KNK50

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
1152011	1812	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

KNK52

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği

Yüksek yük taşıma kapasitesi

Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
1121001	1611	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262	
1123011	1732	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	487	36	2027	304	
1131011	1752	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289	

KNK54

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Hareket esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK54	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
1122011	1702	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266	

KNK140

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği

Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı

Kaymayı önleyen özel sırt deseni

Uzun ömür ve ekonomik kullanım

Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans

KNK140	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
1151011	1802	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300	

FRS40

ORMANCILIK LASTİKLERİ



Orman uygulamaları için özel dizayn

Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü

Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci

Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliđi

Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık

FRS40	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
5262262	5507	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650	





İŞ MAKİNESİ LASTİKLER

OR71

KNK44

KNK65

KNK66

IND80

IND85

IND88

KNK70

KNK72

KNK74

KNK77

KNK88

KNK40

OR71

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yüksek çekiş gücü

Uzun servis ömrü

Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu

Güçlü karkas yapısı

Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı

Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı

Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans

Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

OR71	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
R7024460712	R702446071	460/70 R24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563	
R8024440712	R8024440	440/80 R24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589	
R8028440712	R8028440	440/80 R28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639	

KNK44

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Uzun aşınma ömrü

KNK44	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6202061	6247	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	
6202062	6257	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	

KNK65

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Uzun aşınma ömrü

Diş dibi çatlama/yorulma direnci

Azami çekiş gücü

Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanıklı yapı

KNK65	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6161042	6015	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
6162052	6036	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	

KNK66

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite

Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım

Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti

Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu

Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt

Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü

Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci

KNK66	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6161142	6025	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
6162152	6046	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	
6182052	6146	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439	



Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci

Uzun aşınma ömrü

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
6161242	6055	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
6162252	6076	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
6181042	6115	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
6182152	6156	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
6207062	6277	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6207162	6277M	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6243062	6287	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
6245062	6377	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
6245162	6377M	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
6246062	6397	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
6246162	6397M	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
6247052	6566	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
6248052	6576	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
6251052	6816	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
6261052	6516	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
6281052	6616	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
6281152	6616M	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
6301062	6957	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663



IND85

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Yüksek çekiş gücü

Darbelerle karşı dayanıklı sırt yapısı

Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu

Takviyeli topuk tasarımı yapısı sayesinde sürüş konforu

Güçlendirilmiş yanak yapısı

Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti

Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı

Delinmelere ve darbelerle karşı yüksek dirençli desen yapısı

Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



IND85

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
6182252	6136	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

IND88

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı

Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



IND88

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
6182352	6166	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
6183052	6176	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
6207262	6187	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6206052	6196	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

KNK70

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım

Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı

Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü

Güçlü blok yapısı

KNK70

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
6242002	6761	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
6242042	6765	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
6251062	6407	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
6252082	6419	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
6254082	6439	20.5-25 20PR	TL	531	1527	186	A2	9500	65	4517	674
6254002	6431	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
6255002	6451	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
6256022	6473	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
6256042	6475	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
6257042	6495	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

KNK72

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliđi

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci

Darbelerle karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü

KNK72

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
6241062	6337	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
6242062	6357	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

KNK74

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan dış deseni ve güçlü gövde yapısı

Artırılmış dış derinliği

KNK74	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	6244062	6297	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4000	47	4413	658

KNK77

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



Bloklu deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti

Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı

Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklu yapı

KNK77	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	6262052	6536	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

KNK88

YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti

Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği

KNK88	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřlięi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6201041	6225	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452	
6203061	6262	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467	

KNK40

FORKLİFT LASTİKLERİ



Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı

Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu

Azami çekiş gücü

Uzun aşınma ömrü

Darbelerle dayanıklı yapı

KNK40	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřlięi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6091041	9105	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240	
6101041	9205	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262	
6121051	9306	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300	
6151051	9406	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322	
6152071	9418	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374	





HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLER

KNK20

KNK24

KNK25

KNK126

KNK20

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci

Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi

Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK20	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
2151031	2144	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344	
2161031	2204	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331	
2162031	2304	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345	
2163041	2405	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

KNK24

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci

Konforlu sürüş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK24	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
2163141	2415	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

KNK25

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans

Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci

Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Kaplanabilirlik özelliği

KNK25	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
2163241	2425	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

KNK126

KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans

Güçlü karkas yapı ve yüksek aşınma direnci

Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu

Kaplanabilirlik özelliği

KNK126	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
2151131	2154	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/1120*	76	2310	342	
2161131	2214	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331	
2162131	2314	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345	
2163341	2435	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	



ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER

KNK10

KNK12

KNK14

KNK10

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Yol ve yol dışı kullanım için tasarlanmış desen yapısı

Yönsüz kullanım özelliğiyle mükemmel manevra kabiliyeti

KNK10	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6205071	7748	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500/4125*	100	3722	555	
6205081	7749	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625/4250*	108	3690	545	

KNK12

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlı panzer lastiği

Asfalt kullanımlarında kendini temizleyen diş yapısı

Her türlü hava koşullarına uygun kullanım

Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci

KNK12	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6204041	7525	12.5-20 12PR	TT	325	1040	132	F	2000	51	3100	467	

KNK14

ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Hem arazi hem de yol kullanımı için geliştirilmiş, çok amaçlı panzer lastiği

Çok katlı karkas özelliği sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü gövde yapısı

Kendi kendini temizleyen desen yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

KNK14	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
6184021	7423	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496	



NOTLAR

JANT ÇAPI	RADYAL VE DİYAGONAL LASTİKLER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK TABLOSU									
16	6.00 # 16	210/80 # 16	240/70 # 16	260/65 # 16						
16	6.50 # 16	260/70 # 16	280/65 # 16							
16	7.50 # 16	210/95 # 16	250/80 # 16	280/70 # 16	300/65 # 16	320/65 # 16				
16	8.25 # 16	300/70 # 16								
18	7.50 # 18	210/95 # 18	250/80 # 18	280/70 # 18	300/65 # 18	320/65 # 18				
18	10.5/80 # 18	300/70 # 18	340/65 # 18							
20	7.50 # 20	280/70 # 20								
20	9.5 # 20	8.00 # 20	250/85 # 20	260/80 # 20	300/70 # 20	340/65 # 20				
20	11.2 # 20	280/85 # 20	320/70 # 20							
20	12.4 # 20	320/85 # 20	340/80 # 20	340/75 # 20	360/70 # 20	420/65 # 20				
20	13.6 # 20	14.9L # 20	380/75 # 20	400/70 # 20	380/70 # 20	440/65 # 20				
20	12.4 # 28	320/85 # 28	360/70 # 28	420/65 # 28						
24	9.5 # 24	240/85 # 24	250/85 # 24	300/70 # 24	360/60 # 24					
24	11.2 # 24	280/85 # 24	320/70 # 24							
24	12.4 # 24	320/85 # 24	360/70 # 24	420/65 # 24						
24	13.6 # 24	340/85 # 24	380/75 # 24	380/70 # 24	400/70 # 24	440/65 # 24				
24	14.9 # 24	380/85 # 24	420/70 # 24	460/70 # 24	480/65 # 24					
24	16.9 # 24	420/85 # 24	480/70 # 24	480/75 # 24	540/65 # 24					
26	16.9 # 26	480/70 # 26	540/65 # 26							
26	18.4 # 26	460/85 # 26	520/70 # 26	580/70 # 26	750/50 # 26					
26	23.1 # 26	28 L # 26	620/75 # 26	650/70 # 26	750/65 # 26					
28	9.5 # 28	240/85 # 28	250/85 # 28	340/65 # 28						
28	11.2 # 28	280/85 # 28	320/70 # 28							
28	13.6 # 28	340/85 # 28	380/70 # 28	440/65 # 28	480/60 # 28					
28	14.9 # 28	380/85 # 28	420/70 # 28	420/75 # 28	480/65 # 28	520/60 # 28				
28	16.9 # 28	420/85 # 28	480/70 # 28	480/75 # 28	540/65 # 28	600/60 # 28				
28	18.4 # 28	540/75 # 28	600/65 # 28							
30	14.9 # 30	380/85 # 30	420/70 # 30							
30	16.9 # 30	420/90 # 30	420/85 # 30	480/70 # 30	480/75 # 30	540/65 # 30	600/60 # 30			
30	18.4 # 30	21L # 30	460/85 # 30	520/70 # 30	600/65 # 30	710/55 # 30				
30	23.1 # 30	620/75 # 30	650/70 # 30	710/65 # 30						
32	8.3 # 32	210/95 # 32								
32	9.5 # 32	230/95 # 32	270/80 # 32	270/75 # 32						
32	12.4 # 32	320/85 # 32								
32	24.5 # 32	650/75 # 32	680/70 # 32	800/60 # 32						
32	30.5 L # 32	710/75 # 32	680/75 # 32	800/65 # 32	850/60 # 32	900/55 # 32	1050/50 # 32			
34	14.9 # 34	380/85 # 34								
34	16.9 # 34	420/85 # 34	480/70 # 34	480/75 # 34	500/70 # 34	540/65 # 34	600/60 # 34			
34	18.4 # 34	460/85 # 34	520/70 # 34	520/75 # 34	540/70 # 34	600/65 # 34	710/55 # 34	800/50 # 34		
34	20.8 # 34	23.1 # 34	620/75 # 34	710/70 # 34	650/65 # 34	710/60 # 34				
36	8.3 # 36	210/95 # 36								
36	12.4 # 36	320/85 # 36								
36	13.6 # 36	340/85 # 36								
36	9.5 # 36	230/95 # 36	270/80 # 36							
36	11.2 # 36	270/95 # 36								
38	9.5 # 38	230/95 # 38								
38	11.2 # 38	270/95 # 38	290/90 # 38							
38	12.4 # 38	320/85 # 38								
38	13.6 # 38	15.5 # 38	340/85 # 38	380/80 # 38	400/75 # 38					
38	14.9 # 38	380/85 # 38								
38	16.9 # 38	420/85 # 38	480/70 # 38	480/75 # 38	540/65 # 38	600/60 # 38				
38	18.4 # 38	460/85 # 38	520/70 # 38	520/75 # 38	600/65 # 38	650/60 # 38				
38	20.8 # 38	520/85 # 38	580/70 # 38	620/70 # 38	650/65 # 38	710/65 # 38	710/60 # 38	850/50 # 38		
42	9.5 # 42	230/95 # 42								
42	11.2 # 42	270/95 # 42	300/85 # 42							
42	12.4 # 42	300/95 # 42								
42	18.4 # 42	460/85 # 42	480/80 # 42	600/65 # 42						
42	20.8 # 42	520/85 # 42	580/70 # 42	620/70 # 42	650/65 # 42	750/60 # 42	710/60 # 42	850/55 # 42	900/50 # 42	
44	8.3 # 44	210/95 # 44								
44	9.5 # 44	230/95 # 44								
46	12.4 # 46	270/95 # 46	300/95 # 46	320/90 # 46	340/85 # 46					
46	20.8 # 46	520/85 # 46	650/65 # 46	620/70 # 46						
48	9.5 # 48	230/95 # 48								
48	13.6 # 48	340/85 # 48								

" # " Sembölü , Radyal için "R" Diagonal için "D" ile değiştirilebilir.

NOTLAR

LASTİK OKUMA KILAVUZU





GENEL MERKEZ/FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No: 129 41140

Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com

SATIŞ/DEPO

Yaylacık Mah. Metin Sok. No:1

Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com



ozkalastik



ozkalastik



ozkalastik



ÖZKA Tyre

www.ozkalastik.com