

# ÖZKA



ÜRÜN  
KATALOĞU

# İÇİNDEKİLER

# ÖZKA

<b>HAKKIMIZDA</b>	<b>4</b>
<b>ZİRAİ LASTİKLER</b>	<b>12-35</b>
<i>Radyal Traktör Lastikleri</i>	<i>14-17</i>
<i>Radyal Römork Lastikleri</i>	<i>18</i>
<i>Traktör Ön Lastikleri</i>	<i>20-22</i>
<i>Traktör Arka Lastikleri</i>	<i>23-24</i>
<i>Biçerdöver Lastikleri</i>	<i>25-26</i>
<i>Römork Lastikleri</i>	<i>26-31</i>
<i>Bahçe - Tarla Ekipman Lastikleri</i>	<i>31-34</i>
<i>Ormancılık Lastikleri</i>	<i>34</i>
<b>İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ</b>	<b>36-45</b>
<i>Radyal Hafriyat Lastikleri</i>	<i>38</i>
<i>Endüstriyel Hafriyat Lastikleri</i>	<i>38-43</i>
<i>Yol Yapım Makineleri Lastikleri</i>	<i>43-44</i>
<i>Forklift Lastikleri</i>	<i>44</i>
<b>HAFİF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ</b>	<b>46-49</b>
<i>Kamyonet &amp; Minibüs Lastikleri</i>	<i>48-49</i>
<b>ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER</b>	<b>50-53</b>
<i>Askeri Panzer Lastikleri</i>	<i>52-53</i>
<b>DEĞİŞİM TABLOSU</b>	<b>54</b>
<b>LASTİK OKUMA KILAVUZU</b>	<b>55</b>





### Emek Verilen Her Yolda

Türkiye'nin yerli ve milli markası olarak 1991'de Kocaeli'de kurulduk. Vizyonumuzu "Yurt içinde lider, yurt dışında tanınmış bir marka olmak" olarak belirledik.



### Bir Dünya Markası

Yurt içinde 400'den fazla kontratlı bayi ile çalışıyor, dünya markası olma yolunda da ilerliyoruz. Yüksek kalitedeki ürünlerimizi başta Avrupa ve Ortadoğu olmak üzere 6 kıtada, 80'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz.



### Geniş Ürün Yelpazesi

Son teknoloji üretim sistemimizle; Bahçe/Tarla, Kamyonet/Minibüs, Römork, Traktör Ön-Arka, İş Makinesi, Biçerdöver, Forklift, Panzer, Radyal Traktör ve Radyal Römork Lastik gruplarına yaptığımız yatırımlarla dünyadaki zirai ve iş makinesi sektörünün tüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.



### AR-GE Merkezi ve Kalite Yönetimi

2017 yılından beri sahip olduğumuz 30 kişilik Ar-Ge ekibimizle, ürünlerimizi uzmanlık üzerine inşa ediyoruz. Toplam kalite yönetimini benimseyerek, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 27001 yönetim sistemlerini uyguluyoruz. Bu sayede ham madde girdisinden, sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerimizin kalite ve güvenliğini sağlıyoruz.



### Müşteri Memnuniyeti

Özka Lastik olarak ulusal ve uluslararası standartlara (TSE, ETRTO, ECE) uygun, güçlü, güvenilir ve sağlam lastiklerimizin satışı öncesi ve sonrasında müşteri memnuniyetini temel ilke olarak göz önünde bulunduruyoruz. Teknik Servis Ekibimiz sayesinde, kısa sürede dünya üzerindeki tüm müşterilerimizin şikayetlerine çözüm üretiyor, tekliflerine cevap verip, taleplerini alarak hızlıca hayata geçiriyoruz.



### İnsan Kaynakları Gücü

Özka olarak çalışanlarımızı sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve insan kaynaklarının gelişimi için özenli yatırımlar yapıyoruz. 1200'e yakın çalışanımızın yurt içinde ve yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımlarını planlayıp hayata geçiriyoruz. Genç ve dinamik kadromuzu tecrübeli yöneticilerle buluşturup, büyümemize planlı olarak devam ediyoruz.

## SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



ÇEVRE  
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE  
YÖNETİM SİSTEMİ



BİLGİ GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI  
ENSTİTÜSÜ



YERLİ  
ÜRETİM

# ÖZKA

## EMEK VERİLEN HER YOLDA

*İşini bir sanat eseri gibi ilmek ilmek işleyen,  
her dokunuşuyla hayatı güzelleştiren, yolda birlikte  
ilerlediğimiz ve birlikte iz bıraktığımız yol arkadaşlarımız...*

*Verdiğiniz emeğinizden aldığımız ilham  
bu katalogda sizlerle buluşuyor.*

*Sevgi ve saygıyla,*

**EMEKLE BAKTIĐINIZ  
VE KARŐILIĐINI  
BEREKETLE ALDIĐINIZ  
HER MAHSULDE  
İZİMİZ VAR**



**ÖZKA**

**DEĞERİNE  
DEĞER KATTIĞINIZ  
HER TOPRAKTA  
İZİMİZ VAR**



**ÖZKA**

# ÜRÜN GRUPLARI

## RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



**AGROLOX** **AGRO10** **AGRO11**

## RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



**AGRIGOR20**

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



**KNK42** **KNK48** **KNK50** **KNK52** **KNK54** **KNK140**

## ORMANCILIK LASTİKLERİ



**FRS40**

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



**KNK30** **KNK32** **KNK33** **KNK35** **KNK50**

## TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



**KNK50**

## RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



**OR71**

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ




**KNK44** **KNK65** **KNK66** **IND80** **IND85** **IND88**

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



**KNK36** **KNK48** **KNK50**

## RÖMORK LASTİKLERİ

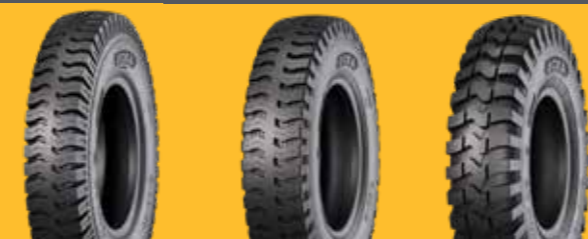

**KNK22** **KNK25** **KNK26**

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



**KNK70** **KNK72** **KNK74**

## YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



**KNK77** **KNK88**

## FORKLİFT LASTİKLERİ




**KNK40**

## RÖMORK LASTİKLERİ



**KNK27** **KNK28** **KNK42** **KNK46** **KNK48** **KNK52** **KNK56**

## KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ

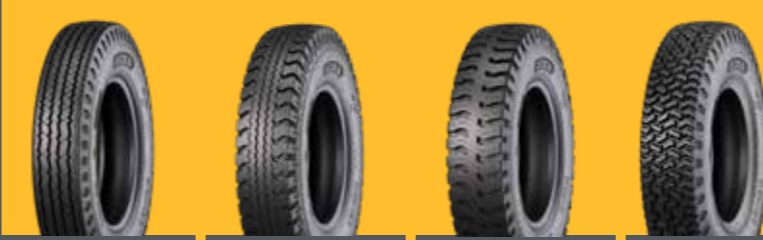

**KNK20** **KNK24** **KNK25** **KNK126**

## ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



**KNK10** **KNK12** **KNK14**

# ZİRAİ LASTİKLER



AGROLOX

AGRO10

AGRO11

AGRIGOR20

KNK30

KNK32

KNK33

KNK35

KNK50

KNK36

KNK48

KNK26

KNK27

KNK22

KNK25

KNK28

KNK42

KNK52

KNK56

KNK46

KNK54

KNK140

FRS40

**ÖZKA**

Yenilenen desen ve çift açılı diş yapısıyla hem arazi hem de yolda artırılmış çekiş gücü

Hem arazide hem de yolda konforlu sürüş

Artırılmış diş bloğu sayesinde yorulma ve çatlamalara karşı koruma

Özel desen tasarımı ile artan verimlilik

3 katmanlı bar yapısı tasarımı sayesinde delinme ve yırtılmalara karşı yüksek dayanım

70 SERİSİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişime Basıncı		
*UR7024380302OZK	R7024380X	380/70 R24	TL	380	1190	125/128	D/A8	1650/3630	23	3556	537
*UR7024420302OZK	R7024420X	420/70 R24	TL	418	1248	130/133	D/A8	1900/4180	23	3720	560
*UR7028380302OZK	R7028380X	380/70 R28	TL	380	1293	127/130	D/A8	1750/3850	23	3879	588
*UR7028420302OZK	R7028420X	420/70 R28	TL	418	1351	133/136	D/A8	2060/4540	23	4043	612
*UR7028480302OZK	R7028480X	480/70 R28	TL	480	1425	140/143	D/A8	2500/5510	23	4253	641
*UR7034480302OZK	R7034480X	480/70 R34	TL	479	1580	143/146	D/A8	2725/6000	23	4739	718
*UR7034520302OZK	R7034520X	520/70 R34	TL	516	1640	148/151	D/A8	3150/6940	23	4908	742
*UR7038480302OZK	R7038480X	480/70 R38	TL	480	1685	145/148	D/A8	2900/6390	23	5067	771
*UR7038520302OZK	R7038520X	520/70 R38	TL	516	1749	150	D	3350/7380	23	5223	793
*UR7038580302OZK	R7038580X	580/70 R38	TL	577	1827	155	D	3875/8540	23	5441	823





Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş

Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

65 SERİSİ

70 SERİSİ

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
*UR6516320102OZK	R6516320	320/65 R16	TL	319	822	117	D	1285/2830	35	2432	367
*UR6520340102OZK	R6520340	340/65 R20	TL	343	950	124	D	1600/3520	35	2817	427
*UR6520420102OZK	R6520420	420/65 R20	TL	418	1054	135	D	2180/4800	35	3114	469
UR6524440102OZK	R6524440	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535
UR6524480102OZK	R6524480	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
UR6524540102OZK	R6524540	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	34	3924	589
UR6526750102OZK	R6526750	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
UR6528440102OZK	R6528440	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585
UR6528480102OZK	R6528480	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606
UR6528540102OZK	R6528540	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
UR6528600102OZK	R6528600	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
UR6530540102OZK	R6530540	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
*UR6530600102OZK	R6530600	600/65 R30	TL	601	1542	155	D	3875/8540	35	4546	685
UR6532800102OZK	R6532800	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
UR6534540102OZK	R6534540	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
UR6538540102OZK	R6538540	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
UR6534600102OZK	R6534600	600/65 R34	TL	601	1644	160/157	D/A8	4515/4125	35	4920	744
UR6538600102OZK	R6538600	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
UR6538650102OZK	R6538650	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
UR6542650102OZK	R6542650	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872
UR7016240102OZK	R7016240	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
UR7016260102OZK	R7016260	260/70 R16	TL	260	770	109/109	A8/B	1030/1030	34	2305	349
UR7016280102OZK	R7016280	280/70 R16	TL	282	798	112/112	A8/B	1120/1120	34	2384	360
UR7018280102OZK	R7018280	280/70 R18	TL	282	849	114/114	A8/B	1180/1180	34	2544	385
UR7020260102OZK	R7020260	260/70 R20	TL	260	875	113/113	A8/B	1150/1150	34	2634	401
UR7020280102OZK	R7020280	280/70 R20	TL	282	900	116/116	A8/B	1250/1250	34	2704	411
UR7020300102OZK	R7020300	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
UR7020320102OZK	R7020320	320/70 R20	TL	319	982	113/113	A8/B	1150/1150	23	2936	444
UR7020360102OZK	R7020360	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
UR7020380102OZK	R7020380	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
UR7024320102OZK	R7024320	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
UR7024360102OZK	R7024360	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
UR7024380102OZK	R7024380	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
UR7024420102OZK	R7024420	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
UR7024460102OZK	R7024460	460/70 R24	TL	460	1260	152/149	A8/B	3550/3250	46	3754	565
UR7024480102OZK	R7024480	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
UR7026480102OZK	R7026480	480/70 R26	TL	480	1380	139/136	A8/B	2430/2240	23	4109	618
UR7028360102OZK	R7028360	360/70 R28	TL	357	1255	125/125	A8/B	1650/1650	23	3772	573
UR7028380102OZK	R7028380	380/70 R28	TL	380	1293	127/127	A8/B	1750/1750	23	3879	588
UR7028420102OZK	R7028420	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
UR7028480102OZK	R7028480	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
UR7030420102OZK	R7030420	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
UR7030480102OZK	R7030480	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
UR7030600102OZK	R7030600	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
UR7034480102OZK	R7034480	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
UR7034520102OZK	R7034520	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
UR7038480102OZK	R7038480	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
UR7038520102OZK	R7038520	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
UR7038580102OZK	R7038580	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
UR7038710102OZK	R7038710	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
UR7042710102OZK	R7042710	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931

80 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	UR8042480102OZK	R8042480	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
	UR8046480102OZK	R8046480	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895
85 SERİSİ	UR8520280102OZK	R8520280	280/85 R20 (11.2 R20)	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
	UR8520320102OZK	R8520320	320/85 R20 (12.4 R20)	TL	319	1052	119/116	A8/B	1360/1250	23	3134	472
	UR8524250102OZK	R8524250	250/85 R24 (9.5 R24)	TL	251	1036	109/109	A8/B	1030	23	3121	475
	UR8524280102OZK	R8524280	280/85 R24 (11.2 R24)	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
	UR8524320102OZK	R8524320	320/85 R24 (12.4 R24)	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
	UR8524340102OZK	R8524340	340/85 R24 (13.6 R24)	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
	UR8524380102OZK	R8524380	380/85 R24 (14.9 R24)	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
	UR8524420102OZK	R8524420	420/85 R24 (16.9 R24)	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
	UR8528250102OZK	R8528250	250/85 R28 (9.5 R28)	TL	251	1137	112/112	A8/B	1120	23	3406	516
	UR8528280102OZK	R8528280	280/85 R28 (11.2 R28)	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546
	UR8528320102OZK	R8528320	320/85 R28 (12.4 R28)	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
	UR8528340102OZK	R8528340	340/85 R28 (13.6 R28)	TL	343	1289	127/124	A8/B	1750/1600	23	3868	587
	UR8528380102OZK	R8528380	380/85 R28 (14.9 R28)	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
	UR8528420102OZK	R8528420	420/85 R28 (16.9 R28)	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
	UR8530380102OZK	R8530380	380/85 R30 (14.9 R30)	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
	UR8530420102OZK	R8530420	420/85 R30 (16.9 R30)	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
	UR8530460102OZK	R8530460	460/85 R30 (18.4 R30)	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
	UR8532320102OZK	R8532320	320/85 R32 (12.4 R32)	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
	UR8534420102OZK	R8534420	420/85 R34 (16.9 R34)	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
	UR8534460102OZK	R8534460	460/85 R34 (18.4 R34)	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
	UR8536320102OZK	R8536320	320/85 R36 (12.4 R36)	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
	UR8536340102OZK	R8536340	340/85 R36 (13.6 R36)	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
	UR8538320102OZK	R8538320	320/85 R38 (12.4 R38)	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
	UR8538340102OZK	R8538340	340/85 R38 (13.6 R38)	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
	UR8538380102OZK	R8538380	380/85 R38 (14.9 R38)	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
	UR8538420102OZK	R8538420	420/85 R38 (16.9 R38)	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
	UR8538460102OZK	R8538460	460/85 R38 (18.4 R38)	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
UR8538520102OZK	R8538520	520/85 R38 (20.8 R38)	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836	
UR8538650102OZK	R8538650	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925	
UR8542520102OZK	R8542520	520/85 R42 (20.8 R42)	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889	
UR8546340102OZK	R8546340	340/85 R46 (13.6 R46)	TL	345	1756	150/151	D/A8	3350/3450	52	5332	819	
UR8548340102OZK	R8548340	340/85 R48 (13.6 R48)	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842	
90 SERİSİ	UR9046320102OZK	R9046320	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
	UR9046380102OZK	R9046380	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
	UR9050320102OZK	R9050320	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
	UR9054320102OZK	R9054320	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917
95 SERİSİ	UR0020095102OZK	R9520	9.5 R20	TL	241	938	108/105	A8/B	1000/925	23	2812	426
	UR9532210102OZK	R9532210	210/95 R32	TL	215	1215	114/114	A8/B	1180/1180	34	3691	567
	UR9532230102OZK	R9532230	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
	UR9532270102OZK	R9532270	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
	UR9536210102OZK	R9536210	210/95 R36	TL	215	1320	118/118	A8/B	1320/1320	34	4019	619
	UR9536230102OZK	R9536230	230/95 R36	TL	230	1355	130/130	A8/B	1900/1900	58	4118	633
	UR9536270102OZK	R9536270	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
	UR9538270102OZK	R9538270	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
	UR9542230102OZK	R9542230	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
	*UR9542270102OZK	R9542270	270/95 R42	TL	275	1581	141	A8	2575/5670	58	4788	737
	UR9544210102OZK	R9544210	210/95 R44	TL	215	1520	120/120	A8/B	1400/1400	34	4649	720
	UR9544230102OZK	R9544230	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
	UR9544270102OZK	R9544270	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
	UR9546270102OZK	R9546270	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
	UR9546300102OZK	R9546300	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
	UR9548230102OZK	R9548230	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
	UR9548270102OZK	R9548270	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
	UR9552300102OZK	R9552300	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
UR9554270102OZK	R9554270	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891	



Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş

Güçlü topuk yapısı

Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

70 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	UR7042620112OZK	R704262011	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881
75 SERİSİ	UR7526620112OZK	R752662011	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
	UR7530620112OZK	R753062011	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
	UR7532650112OZK	R753265011	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799

Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım

Geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans

Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme

Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri

45 SERİSİ	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadi	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	*UR4522560202OZK	R4522560	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550/7820	58	3222	488
50 SERİSİ	*UR5022600202OZK	R5022600	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4373/9640	58	3493	526
60 SERİSİ	*UR6022500202OZK	R6022500	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875/8575	58	3403	513



# KNK30

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Genel amaçlı traktör ön lastiği

Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

Tarlada ve yolda üstün performans

Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım

Taş ve darbelere dayanıklı, güçlü ve sağlam gövde yapısı

KNK30

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U3162011OZK	3102	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162021OZK	3103	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163011OZK	3202	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163021OZK	3203	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164011OZK	3402	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164021OZK	3403	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

# KNK32

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Uzun ömürlü traktör ön lastiği

Yönsüz kullanım özelliđi ile yüksek manevra kabiliyeti

Artırılmış diş derinliđi sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK32

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U3164111OZK	3412	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164121OZK	3413	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181021OZK	3513	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3201021OZK	3553	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
U3202021OZK	3603	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

# KNK33

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Uzun ömürlü traktör ön lastiği

Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı

Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

KNK33

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Diş Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U3162111OZK	3132	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162121OZK	3133	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163111OZK	3232	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163121OZK	3233	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164211OZK	3472	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164221OZK	3473	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3191011OZK	3542	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

# KNK35

## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği

Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği

Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi

KNK35

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Diş Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U3161011OZK	3052	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
U3161021OZK	3053	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
U3162211OZK	3112	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162221OZK	3113	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163211OZK	3212	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163221OZK	3213	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164311OZK	3432	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164321OZK	3433	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3166021OZK	3463	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
U3167021OZK	3483	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
U3168021OZK	3493	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
U3181221OZK	3503	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U3151021OZK	3003	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
U3162311OZK	3122	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162321OZK	3123	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163311OZK	3222	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163321OZK	3223	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164421OZK	3423	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181421OZK	3523	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121OZK	3623	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
U3203011OZK	3652	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
U3203021OZK	3653	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3203022OZK	3663	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3204021OZK	3673	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
U3204022OZK	3683	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453





Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U524101OZK	5002	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
U524102OZK	5003	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
U524201OZK	5102	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
U524202OZK	5103	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U524301OZK	5112	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
U524302OZK	5113	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U524304OZK	5115	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
U524401OZK	5122	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
U524402OZK	5123	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U524412OZK	5123M	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U524404OZK	5125	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U524414OZK	5125M	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U524501OZK	5132	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
U524502OZK	5133	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
U524504OZK	5135	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
U524601OZK	5142	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
U524602OZK	5143	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U524612OZK	5143M	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U524603OZK	5144	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U524613OZK	5144M	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U524605OZK	5146	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
U524802OZK	5053	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U524803OZK	5054	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U524805OZK	5056	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
U5247042OZK	5195	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
U5247062OZK	5197	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
U526103OZK	5184	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
U526203OZK	5154	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
U526205OZK	5156	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
U526206OZK	5157	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
U526105OZK	5186	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
U528101OZK	5202	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
U528102OZK	5203	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
U528201OZK	5212	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
U528202OZK	5213	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U528222OZK	5213M	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U528301OZK	5222	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
U528302OZK	5223	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595

Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U5284011OZK	5232	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021OZK	5233	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031OZK	5234	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051OZK	5236	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
U5285021OZK	5253	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
U5285031OZK	5254	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
U5285051OZK	5256	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
U5301021OZK	5303	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
U5301031OZK	5304	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
U5302021OZK	5313	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
U5302031OZK	5314	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
U5302051OZK	5316	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5302151OZK	5316M	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5303021OZK	5323	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303121OZK	5323M	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303031OZK	5324	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303131OZK	5324M	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303051OZK	5326	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5303151OZK	5326M	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5321021OZK	5413	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5321022OZK	5417	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5322021OZK	5423	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5322022OZK	5427	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5323021OZK	5433	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
U5341031OZK	5514	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341131OZK	5514M	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341051OZK	5516	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5341151OZK	5516M	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5342031OZK	5524	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342131OZK	5524M	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342051OZK	5526	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746
U5361011OZK	5602	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
U5361021OZK	5603	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U5362011OZK	5612	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
U5362021OZK	5613	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
U5381021OZK	5643	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
U5382021OZK	5703	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5382031OZK	5704	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5383021OZK	5713	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5383031OZK	5714	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5384031OZK	5724	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
U5384041OZK	5725	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U5385031OZK	5734	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
U5385051OZK	5736	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
U5386031OZK	5744	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
U5386051OZK	5746	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797

# KNK36

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci

Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı

Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu

Düşük lastik basıncında, yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık

KNK36	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4242032OZK	4904	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499	
U4203052OZK	4746	16.0/70-20 14PR	TL	385	1091	124	B	3750	51	3244	487	

# KNK48

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği

Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme

Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4181041OZK	4605	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400	
U4182051OZK	4626	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432	
U4183061OZK	4647	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402	

# KNK50

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U5263072OZK	5178	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708	
U5303261OZK	6737	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696	
U5303361OZK	6737M	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696	
U5304072OZK	5358	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762	
U5342061OZK	5527	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746	
U5387061OZK	5757	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833	
U5387062OZK	5767	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833	

# KNK22

## RÖMORK LASTİKLERİ



Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği

Delinmelere ve yarılımlara karşı dayanıklı taban yapısı

Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği

KNK22	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4202051OZK	4716	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458	

# KNK25

## RÖMORK LASTİKLERİ



Sirt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği

Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği

Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği

KNK25	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4161041OZK	4425	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355	
U4201051OZK	4706	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439	

# KNK26

## RÖMORK LASTİKLERİ



Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı

Genel amaçlı römork lastiği

Uzun ömür ve ekonomik kullanım

Tarlada ve yolda üstün performans

Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği

Yüksek çekiş kabiliyeti

KNK26	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4162041OZK	4515	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387	
U4162051OZK	4516	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387	

# KNK27

## RÖMORK LASTİKLERİ



Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Konforlu sürüş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK27	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4162141OZK	4505	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387	
U4162151OZK	4506	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387	

# KNK28

## RÖMORK LASTİKLERİ



Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği

Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği

Kompleks dış yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı

KNK28	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U4161141OZK	4445	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355	

# KNK42

## RÖMORK LASTİKLERİ



Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi

Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma

Toprak tutmayan dış yapısı

KNK42	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U4153442OZK	4215	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340
	U4153552OZK	4236	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386
	U4153052OZK	4256	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

# KNK46

## RÖMORK LASTİKLERİ



Özel sırt bileşimi

Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti

Üstün aşınma ve soyulma direnci

KNK46	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U4173052OZK	4566	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
	U4173072OZK	4568	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416

# KNK48

## RÖMORK LASTİKLERİ



Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği

Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği

Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme

Artırılmış dış derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U4151042OZK	4365	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
U4152052OZK	4376	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
U4153152OZK	4386	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
U4163041OZK	4525	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

# KNK52

## RÖMORK LASTİKLERİ



Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiği

Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U4151142OZK	4335	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
U4152152OZK	4346	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
U4153252OZK	4356	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394



# KNK56

## RÖMORK LASTİKLERİ



Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti

Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı

KNK56	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U4153362OZK	4397	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394
	U4153672OZK	4418	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389
	U4221062OZK	4847	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555

# KNK42

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Düşük yuvarlanma direnci

Üstün konfor

Geniş taban alanı sayesinde toprađı sıkıştırmayan desen yapısı

KNK42	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U1124032OZK	1774	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299

# KNK48

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Yüksek dış derinliği

Düşük yuvarlanma direnci

Üstün konfor

Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı

KNK48

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U1124132OZK	1764	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

# KNK50

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U1152011OZK	1812	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

# KNK52

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği

Yüksek yük taşıma kapasitesi

Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U1121001OZK	1611	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262	
U1123011OZK	1732	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	487	36	2027	304	
U1131011OZK	1752	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289	

# KNK54

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti

Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği

Hareket esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği

Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK54	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U1122011OZK	1702	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266	

# KNK140

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği

Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı

Kaymayı önleyen özel sırt deseni

Uzun ömür ve ekonomik kullanım

Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans

KNK140	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U1151011OZK	1802	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

# FRS40

## ORMANCILIK LASTİKLERİ



Orman uygulamaları için özel dizayn

Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü

Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci

Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliđi

Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık

FRS40	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U5262262OZK	5507	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650



# İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ

OR71

KNK44

KNK65

KNK66

IND80

IND85

IND88

KNK70

KNK72

KNK74

KNK77

KNK88

KNK40

**ÖZKA**

# OR71

## RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Yüksek çekiş gücü

Uzun servis ömrü

Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu

Güçlü karkas yapısı

Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı

Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı

Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans

Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

OR71	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
UR7024460712OZK	R702446071	460/70 R24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563	
UR8024440712OZK	R8024440	440/80 R24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589	
UR8028440712OZK	R8028440	440/80 R28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639	

# KNK44

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Uzun aşınma ömrü

KNK44	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U6202061OZK	6247	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	
U6202062OZK	6257	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484	

# KNK65

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Uzun aşınma ömrü

Diş dibi çatlama/yorulma direnci

Azami çekiş gücü

Artırılmış yanak koruması ile darbelere karşı dayanıklı yapı

KNK65	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U6161042OZK	6015	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
U6162052OZK	6036	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	

# KNK66

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite

Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım

Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti

Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu

Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt

Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü

Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci

KNK66	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U6161142OZK	6025	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352	
U6162152OZK	6046	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380	
U6182052OZK	6146	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439	





Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci

Uzun aşınma ömrü

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U6161242OZK	6055	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
U6162252OZK	6076	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
U6181042OZK	6115	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
U6182152OZK	6156	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062OZK	6277	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6207162OZK	6277M	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062OZK	6287	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6245062OZK	6377	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6245162OZK	6377M	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6246062OZK	6397	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6246162OZK	6397M	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6247052OZK	6566	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
U6248052OZK	6576	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
U6251052OZK	6816	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
U6261052OZK	6516	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052OZK	6616	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6281152OZK	6616M	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6301062OZK	6957	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

# IND85

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Yüksek çekiş gücü

Darbelerle karşı dayanıklı sırt yapısı

Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu

Takviyeli topuk tasarımı sayesinde sürüş konforu

Güçlendirilmiş yanak yapısı

Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti

Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı

Delinmelere ve darbelerle karşı yüksek dirençli desen yapısı

Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



IND85

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U6182252OZK	6136	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

# IND88

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı

Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



IND88

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U6182352OZK	6166	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
U6183052OZK	6176	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
U6207262OZK	6187	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6206052OZK	6196	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

# KNK70

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım

Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı

Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü

Güçlü blok yapısı

KNK70

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U6242002OZK	6761	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
U6242042OZK	6765	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
U6251062OZK	6407	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
U6252082OZK	6419	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
U6254002OZK	6431	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
U6255002OZK	6451	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
U6256022OZK	6473	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
U6256042OZK	6475	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
U6257042OZK	6495	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

# KNK72

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliđi

Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı

Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci

Darbelerle karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü

KNK72

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U6241062OZK	6337	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
U6242062OZK	6357	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

# KNK74

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan dış deseni ve güçlü gövde yapısı

Artırılmış dış derinliği

KNK74	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U6244062OZK	6297	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658

# KNK77

## YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



Bloklu deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti

Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı

Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklu yapı

KNK77	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U6262052OZK	6536	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

# KNK88

## YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti

Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği

KNK88	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U6201041OZK	6225	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452	
U6203061OZK	6262	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467	

# KNK40

## FORKLİFT LASTİKLERİ



Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı

Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu

Azami çekiş gücü

Uzun aşınma ömrü

Darbelerle dayanıklı yapı

KNK40	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U6091041OZK	9105	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240	
U6101041OZK	9205	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262	
U6121051OZK	9306	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300	
U6151051OZK	9406	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322	
U6152071OZK	9418	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374	



# HAFIF TİCARİ ARAÇ LASTİKLERİ

KNK20

KNK24

KNK25

KNK126

**ÖZKA**

# KNK20

## KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Çevresel oluklu deseni sayesinde dengeli bir sürüş hakimiyeti

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su tahliyesi

Omuzlardaki özel oluk yapısı ile artırılmış viraj yeteneği ve mükemmel yol tutuş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK20	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U2151031OZK	2144	7.50-15 10PR	TT	235	789	114/112	L	1180/1120*	76	2318	344	
U2161031OZK	2204	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331	
U2162031OZK	2304	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345	
U2163041OZK	2405	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

# KNK24

## KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel deseni sayesinde mükemmel yol tutuşu ve dengeli bir sürüş hakimiyeti

Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Konforlu sürüş

Kaplanabilirlik özelliği

KNK24	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U2163141OZK	2415	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	



# KNK25

## KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans

Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Taş tutmayan çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi

Kaplanabilirlik özelliği

KNK25	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U2163241OZK	2425	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

# KNK126

## KAMYONET & MİNİBÜS LASTİKLERİ



Özel derin dişli sırt deseni ile çekişte ve frende üstün performans

Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci

Karda ve kaygan zeminlerde üstün yol tutuşu

Kaplanabilirlik özelliği

KNK126	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
U2151131OZK	2154	7.50-15 10PR	TT	235	786	114/112	L	1180/1120*	76	2310	342	
U2161131OZK	2214	6.50-16 10PR	TT	176	748	108/107	L	1000/975*	73	2216	331	
U2162131OZK	2314	7.00-16 10PR	TT	198	785	113/112	L	1150/1120*	76	2317	345	
U2163341OZK	2435	7.50-16 12PR	TT	210	810	121/120	L	1450/1400*	94	2386	355	

# ÖZEL AMAÇLI LASTİKLER

KNK10

KNK12

KNK14



**ÖZKA**

# KNK10

## ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Yol ve yol dışı (arazi) kullanım için tasarlanmış desen yapısı

Yönsüz kullanım özelliğiyle mükemmel manevra kabiliyeti

KNK10	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U6205071OZK	7748	14.00-20 18PR	TT	375	1260	160/157	F	4500/4125*	100	3722	555
	U6205081OZK	7749	14.00-20 20PR	TT	375	1260	161/158	F	4625/4250*	108	3690	545

# KNK12

## ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlı panzer lastiği

Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen diş yapısı

Her türlü hava koşullarına uygun kullanım

Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci

KNK12	Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
					Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
					mm	mm			kg	Psi		
	U6204041OZK	7525	12.5-20 12PR	TT	325	1040	132	F	2000	51	3100	467

# KNK14

## ASKERİ PANZER LASTİKLERİ



Hem arazi hem de yol kullanımı için geliştirilmiş, çok amaçlı panzer lastiği

Çok katlı karkas özelliği sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü gövde yapısı

Kendi kendini temizleyen desen yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği

KNK14

Yeni Ürün Kodu	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	Psi		
U6184021OZK	7423	13.00-18 8PR	TT	354	1125	131	F	1950	43	3324	496



JANT ÇAPI	RADYAL VE DİYAGONAL LASTİKLER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK TABLOSU									
16	6.00 # 16	210/80 # 16	240/70 # 16	260/65 # 16						
16	6.50 # 16	260/70 # 16	280/65 # 16							
16	7.50 # 16	210/95 # 16	250/80 # 16	280/70 # 16	300/65 # 16	320/65 # 16				
16	8.25 # 16	300/70 # 16								
18	7.50 # 18	210/95 # 18	250/80 # 18	280/70 # 18	300/65 # 18	320/65 # 18				
18	10.5/80 # 18	300/70 # 18	340/65 # 18							
20	7.50 # 20	280/70 # 20								
20	9.5 # 20	8.00 # 20	250/85 # 20	260/80 # 20	300/70 # 20	340/65 # 20				
20	11.2 # 20	280/85 # 20	320/70 # 20							
20	12.4 # 20	320/85 # 20	340/80 # 20	340/75 # 20	360/70 # 20	420/65 # 20				
20	13.6 # 20	14.9L # 20	380/75 # 20	400/70 # 20	380/70 # 20	440/65 # 20				
20	12.4 # 28	320/85 # 28	360/70 # 28	420/65 # 28						
24	9.5 # 24	240/85 # 24	250/85 # 24	300/70 # 24	360/60 # 24					
24	11.2 # 24	280/85 # 24	320/70 # 24							
24	12.4 # 24	320/85 # 24	360/70 # 24	420/65 # 24						
24	13.6 # 24	340/85 # 24	380/75 # 24	380/70 # 24	400/70 # 24	440/65 # 24				
24	14.9 # 24	380/85 # 24	420/70 # 24	460/70 # 24	480/65 # 24					
24	16.9 # 24	420/85 # 24	480/70 # 24	480/75 # 24	540/65 # 24					
26	16.9 # 26	480/70 # 26	540/65 # 26							
26	18.4 # 26	460/85 # 26	520/70 # 26	580/70 # 26	750/50 # 26					
26	23.1 # 26	28 L # 26	620/75 # 26	650/70 # 26	750/65 # 26					
28	9.5 # 28	240/85 # 28	250/85 # 28	340/65 # 28						
28	11.2 # 28	280/85 # 28	320/70 # 28							
28	13.6 # 28	340/85 # 28	380/70 # 28	440/65 # 28	480/60 # 28					
28	14.9 # 28	380/85 # 28	420/70 # 28	420/75 # 28	480/65 # 28	520/60 # 28				
28	16.9 # 28	420/85 # 28	480/70 # 28	480/75 # 28	540/65 # 28	600/60 # 28				
28	18.4 # 28	540/75 # 28	600/65 # 28							
30	14.9 # 30	380/85 # 30	420/70 # 30							
30	16.9 # 30	420/90 # 30	420/85 # 30	480/70 # 30	480/75 # 30	540/65 # 30	600/60 # 30			
30	18.4 # 30	21L # 30	460/85 # 30	520/70 # 30	600/65 # 30	710/55 # 30				
30	23.1 # 30	620/75 # 30	650/70 # 30	710/65 # 30						
32	8.3 # 32	210/95 # 32								
32	9.5 # 32	230/95 # 32	270/80 # 32	270/75 # 32						
32	12.4 # 32	320/85 # 32								
32	24.5 # 32	650/75 # 32	680/70 # 32	800/60 # 32						
32	30.5 L # 32	710/75 # 32	680/75 # 32	800/65 # 32	850/60 # 32	900/55 # 32	1050/50 # 32			
34	14.9 # 34	380/85 # 34								
34	16.9 # 34	420/85 # 34	480/70 # 34	480/75 # 34	500/70 # 34	540/65 # 34	600/60 # 34			
34	18.4 # 34	460/85 # 34	520/70 # 34	520/75 # 34	540/70 # 34	600/65 # 34	710/55 # 34	800/50 # 34		
34	20.8 # 34	23.1 # 34	620/75 # 34	710/70 # 34	650/65 # 34	710/60 # 34				
36	8.3 # 36	210/95 # 36								
36	12.4 # 36	320/85 # 36								
36	13.6 # 36	340/85 # 36								
36	9.5 # 36	230/95 # 36	270/80 # 36							
36	11.2 # 36	270/95 # 36								
38	9.5 # 38	230/95 # 38								
38	11.2 # 38	270/95 # 38	290/90 # 38							
38	12.4 # 38	320/85 # 38								
38	13.6 # 38	15.5 # 38	340/85 # 38	380/80 # 38	400/75 # 38					
38	14.9 # 38	380/85 # 38								
38	16.9 # 38	420/85 # 38	480/70 # 38	480/75 # 38	540/65 # 38	600/60 # 38				
38	18.4 # 38	460/85 # 38	520/70 # 38	520/75 # 38	600/65 # 38	650/60 # 38				
38	20.8 # 38	520/85 # 38	580/70 # 38	620/70 # 38	650/65 # 38	710/65 # 38	710/60 # 38	850/50 # 38		
42	9.5 # 42	230/95 # 42								
42	11.2 # 42	270/95 # 42	300/85 # 42							
42	12.4 # 42	300/95 # 42								
42	18.4 # 42	460/85 # 42	480/80 # 42	600/65 # 42						
42	20.8 # 42	520/85 # 42	580/70 # 42	620/70 # 42	650/65 # 42	750/60 # 42	710/60 # 42	850/55 # 42	900/50 # 42	
44	8.3 # 44	210/95 # 44								
44	9.5 # 44	230/95 # 44								
46	12.4 # 46	270/95 # 46	300/95 # 46	320/90 # 46	340/85 # 46					
46	20.8 # 46	520/85 # 46	650/65 # 46	620/70 # 46						
48	9.5 # 48	230/95 # 48								
48	13.6 # 48	340/85 # 48								

\* # " Sembölü, Radyal için "R" Diagonal için "D" ile değiştirilebilir.

# LASTİK OKUMA KILAVUZU





### GENEL MERKEZ/FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No: 129 41140

Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com

### SATIŞ/DEPO

Yaylacık Mah. Metin Sok. No:1

Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com



ozkalastik



ozkalastik



ozkalastik



ÖZKA Tyre

www.ozkalastik.com