

ÜRÜN KATALOĐU



UZMANLIĐIMIZIN
ESERİ



İÇİNDEKİLER

HAKKIMIZDA	4
LASTİK OKUMA KILAVUZU	19
ZİRAİ LASTİKLER	22 - 47
Radyal Traktör Lastikleri	26 - 28
Radyal Römork Lastikleri	29
Traktör Ön Lastikleri	32 - 34
Traktör Arka Lastikleri	35 - 36
Biçerdöver Lastikleri	37 - 38
Römork Lastikleri	38 - 43
Bahçe - Tarla Ekipman Lastikleri	43 - 46
Ormancılık Lastikleri	46
İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ	48 - 61
Radyal Hafriyat Lastikleri	52
Endüstriyel Hafriyat Lastikleri	52 - 57
Yol Yapım Makinesi Lastikleri	58
Forklift Lastikleri	59
Dolgu Forklift Lastikleri	59
DEĞİŞİM TABLOSU	64





İşimizi Uzmanlık Üzerine İnşa Ediyoruz

1991'den bu yana Türkiye pazarında mükemmeli yakalamak ve uzmanlığımızla fark yaratmak için çıktığımız yolda liderliğe ulaşma ve küresel bir marka olma vizyonuyla ilerliyoruz.



Dünya Markası Olmak Uzmanlığımızın Eseri

Türkiye'de 400'ün üzerinde anlaşmalı bayi ağına sahip, dünyada ise 6 kıtaya, 90 ülkeye ulaşan bir marka olarak yüksek kaliteli ürünlerimiz ile dünya çapında bir marka haline gelmek için emin adımlarla büyüyoruz.



Her İhtiyacı Anlamak Uzmanlığımızın Eseri

Özka Lastik olarak son teknoloji üretim sistemlerimizle radyal zirai lastik grubunda traktör, biçerdöver, römork; konvansiyonel zirai lastik grubunda traktör, römork, biçerdöver, bahçe/tarla; endüstriyel lastik grubunda hem konvansiyonel hem radyal hafriyat, yol yapım makinası, forklift lastikleri ve ürün gamımıza yeni eklenen dolgu forklift lastikleri üretiyor, uzmanlığımızın eseri olan çözümlerle sektörün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.



Yenilikçi Çözümler Uzmanlığımızın Eseri

Araştırma ve geliştirme ekibimizle uzmanlığımıza dayalı ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede ham madde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerimizin kalite ve güvenliğini sağlıyoruz. Yenilikçi çözümlerle işimizi yürütüyor, kalitemizi ISO9001, ISO14001, ISO45001 ve ISO27001 yönetim sistemleri sertifikaları ile belgelendiriyoruz.



Müşteri Memnuniyeti Uzmanlığımızın Eseri

Zamanında teslimat ve hızlı çözümlerimizle müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek ulusal ve uluslararası standartlarda sağlam, güvenilir, uyumlu lastikler sunuyoruz ve tüm süreçlerimizi uzmanlıkla yönetiyoruz. Yenilenen CRM, B2B ve SAP sistemleri aracılığıyla 360 derece entegre çalışan kurumsal bir altyapıda sipariş süreçlerimizi verimli yönetiyor; satış sonrası destek ve teknik servis ekiplerimizle talep, öneri ve şikayetlere hızlı çözümler sağlıyoruz.



İş İleri Taşımak Uzmanlığımızın Eseri

1.500 çalışanımızdan oluşan genç, dinamik ve tecrübeli kadromuzu sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve insan kaynaklarının gelişimi için kurumsal eğitimler, seminerler ve fuar katılımları gibi faaliyetlerde aktif rol alarak daima gelişim hedefiyle ilerliyoruz.

ÖZKA

GÜVEN KAZANMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



ÇEVRE
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE
YÖNETİM SİSTEMİ




BİLGİ GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI
ENSTİTÜSÜ



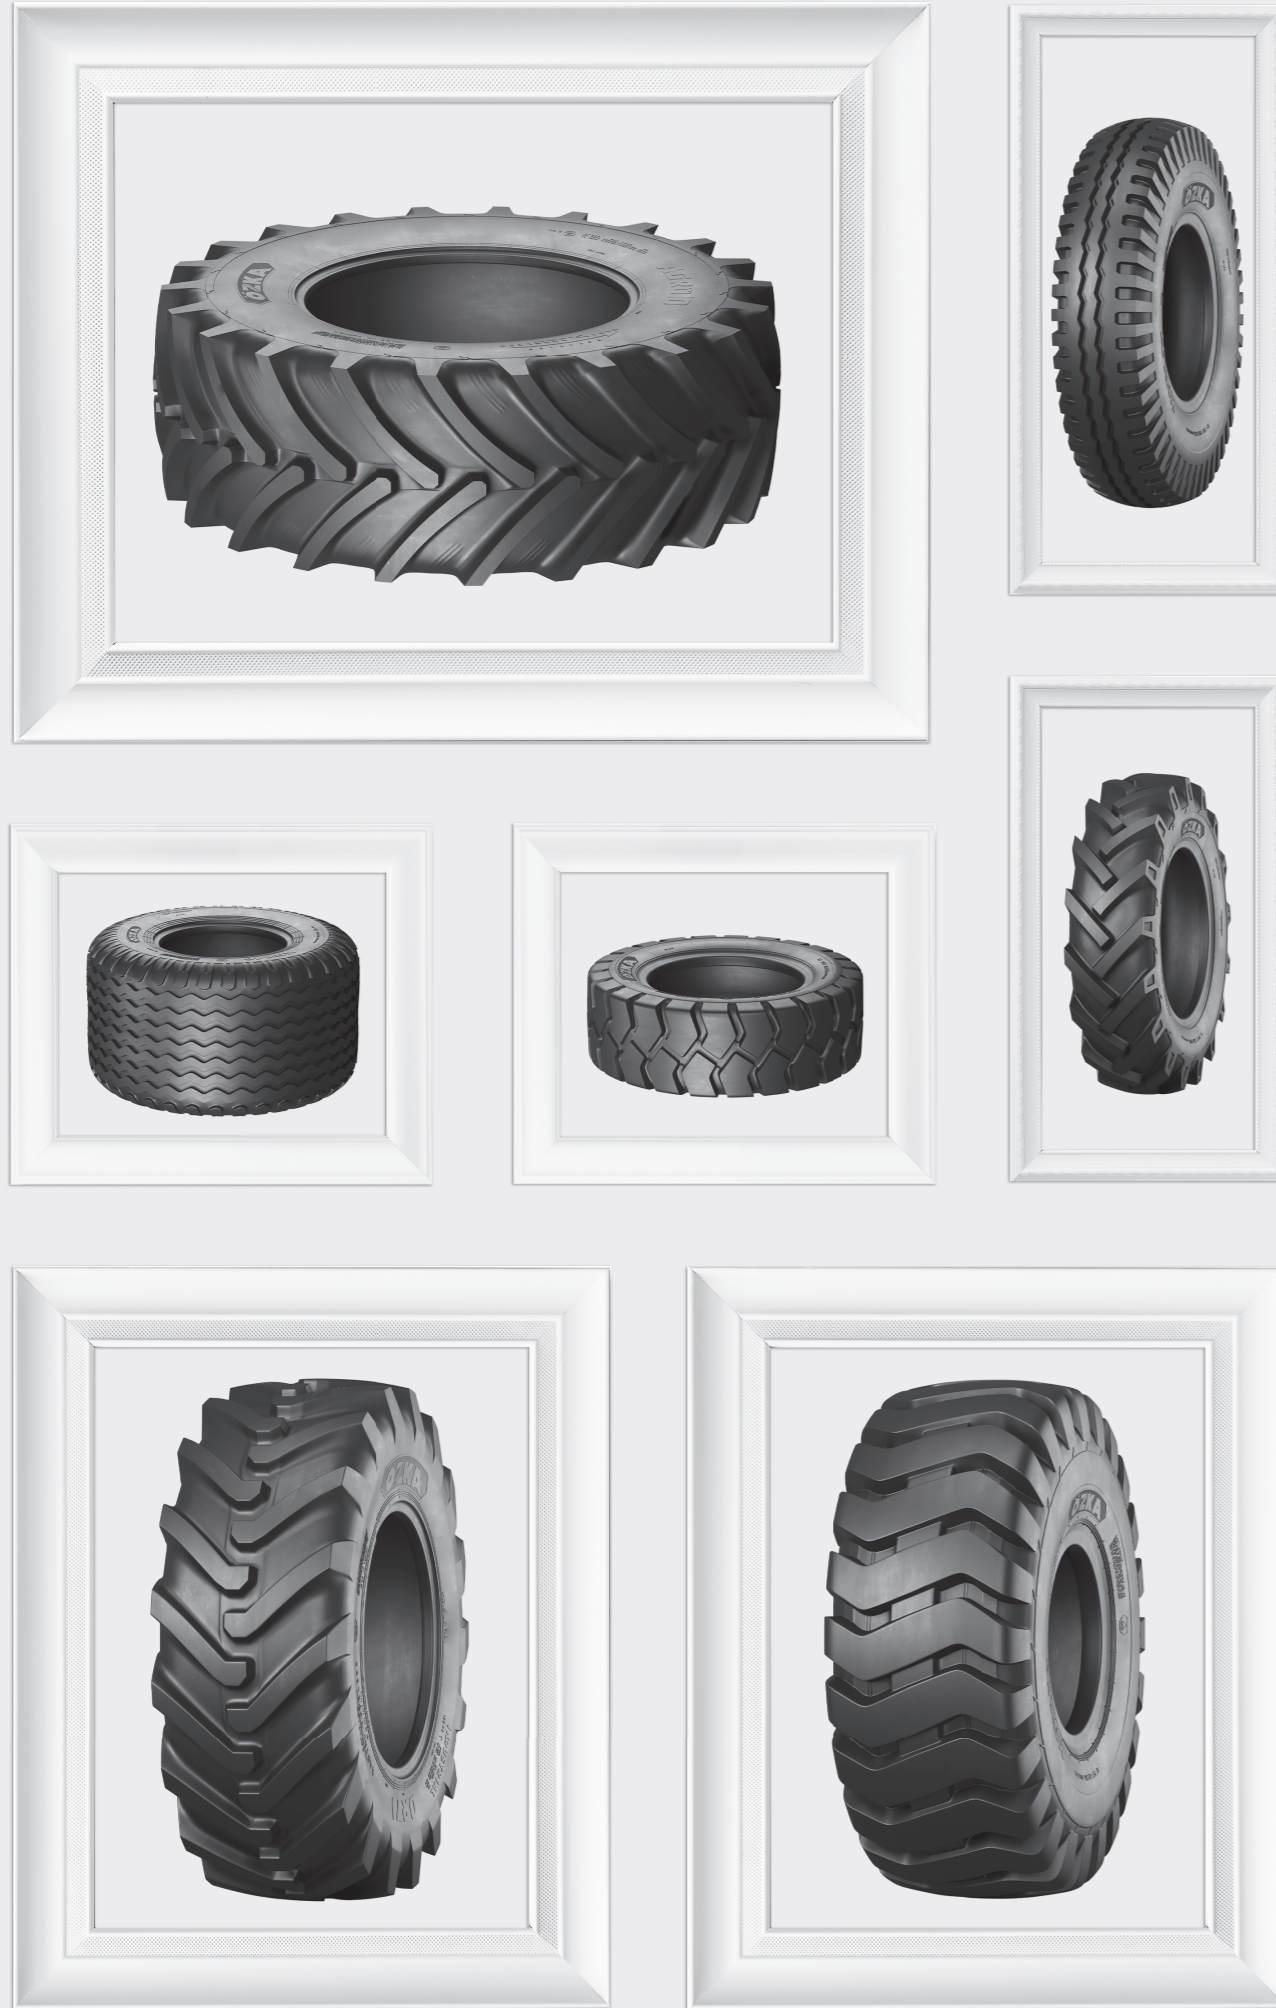

ÖZKA

UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Biz, herkesin gittiği yoldan gitmiyoruz.
Mükemmeli yakalamak ve uzmanlığımızla fark yaratmak için
kendi yolumuzu çiziyoruz.

Tıpkı bir sanatçının, her detayını özenle işleyip eserine anlam kazandırması gibi
lastiklerimize sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ve bu yaklaşımımızı,
üstün üretim teknolojilerimizle bir araya getirerek tasarım harikaları yaratıyoruz.

Bu katalog, ÖZKA uzmanlığının sanatsal bir bakış açısıyla yorumlanmasıdır.

DÜNYA MARKASI OLMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

6 kıtaya, 90 ülkeye ulaşan Özka uzmanlığını keşfedin.


ÖZKA



ESNEK ÜRETİM KABİLİYETİ UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Yüksek üretim kapasitesiyle Türkiye'nin değişim pazarında lider zirai ve endüstriyel lastik üreticisi Özka ile işinize özel çözümler sağlayın.

ÖZKA

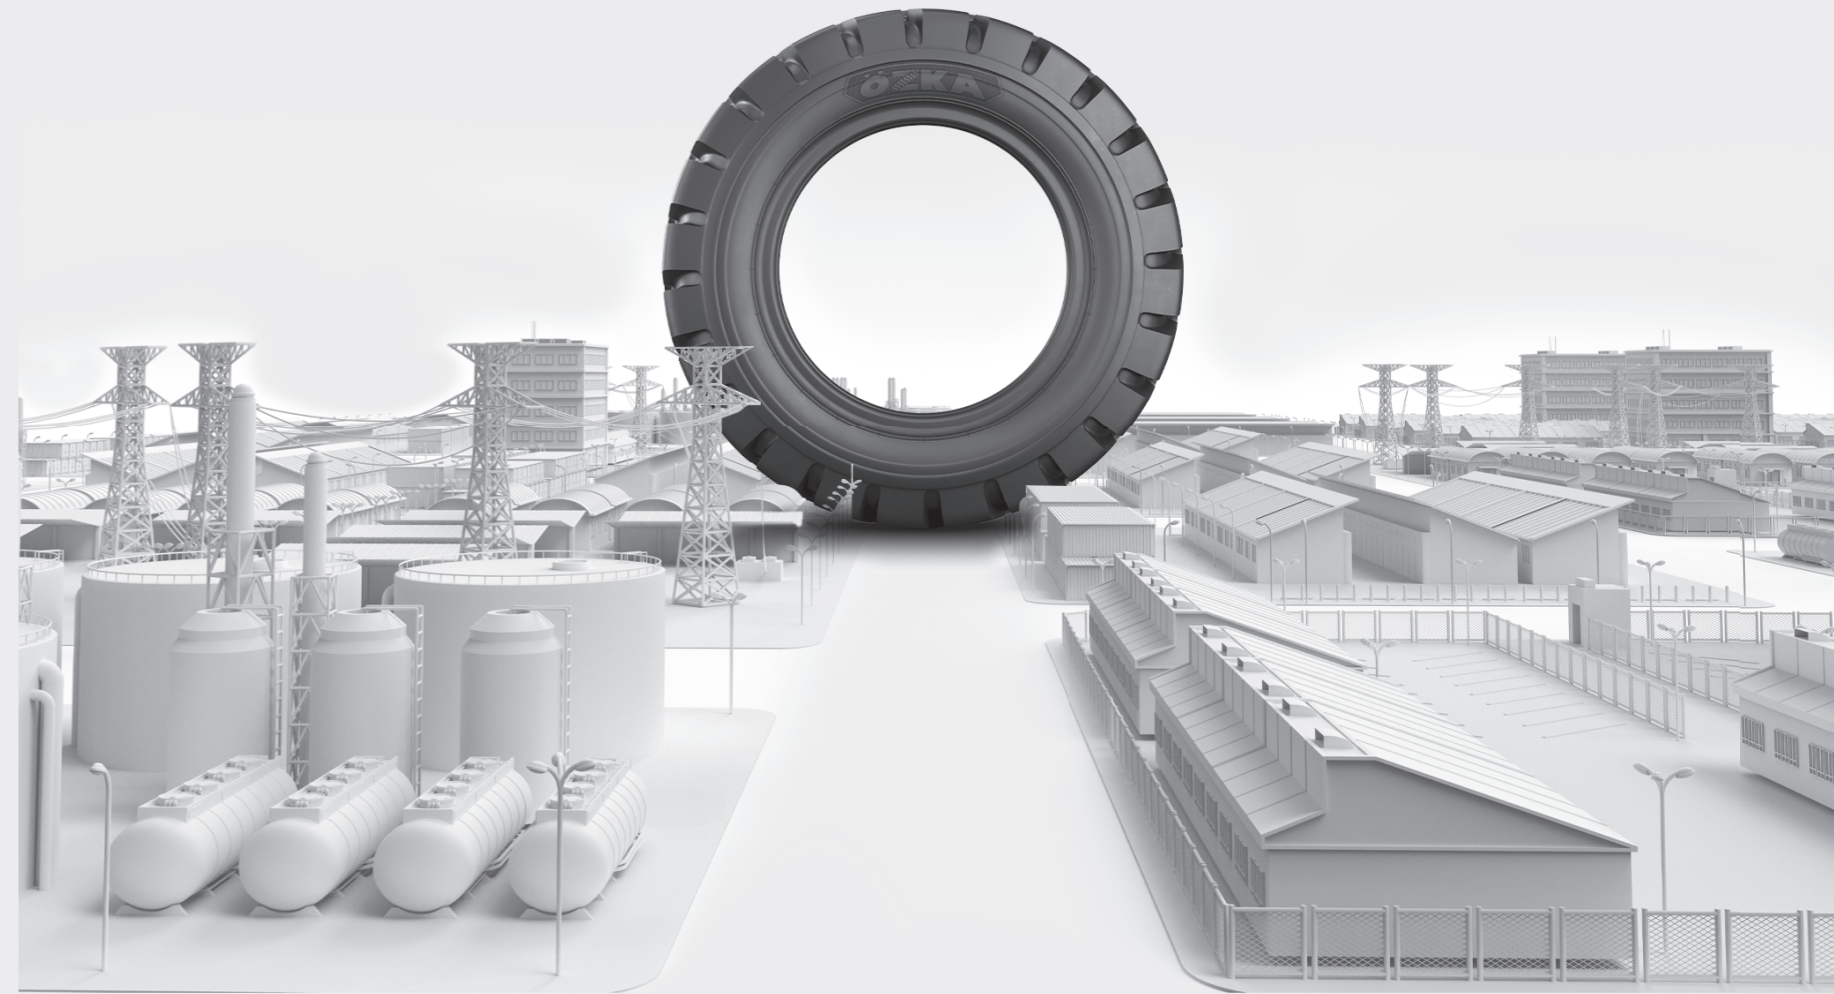

ULUSLARARASI GÜVEN UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Zirai ve endüstriyel lastik kategorisindeki ulusal ve uluslararası sertifikalarımızla güvenilirliği ve kaliteyi keşfedin.

ÖZKA



HER İHTİYACI ANLAMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka'nın zirai lastik kategorisindeki geniş ürün gamını keşfedin.

ÖZKA



YÜKSEK PERFORMANS UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Radyal ve konvansiyonel lastik seçeneklerimizden size en uygun olanı seçin,
Özka'nın üstün performansını ve gücünü tanıyın.

ÖZKA





HER DETAYINDA
UZMANLIK VAR!

ÖZKA

ÜRÜN GRUPLARI

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



AGR010 **AGR011**

RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



AGRIGOR20

BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



KNK42 **KNK48** **KNK50** **KNK52** **KNK54** **KNK140**

ORMANCILIK LASTİKLERİ



FRS40

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



KNK30 **KNK32** **KNK33** **KNK35** **KNK50**

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



KNK50

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



OR71

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



KNK44 **KNK65** **KNK66** **IND80** **KNK12** **IND85** **IND88**

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



KNK36 **KNK48** **KNK50**

RÖMORK LASTİKLERİ



KNK22 **KNK25** **KNK26**

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



KNK70 **KNK72** **KNK74**

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ



KNK77 **KNK88**

RÖMORK LASTİKLERİ



KNK27 **KNK28** **KNK42** **KNK46** **KNK48** **KNK52** **KNK56**

FORKLİFT LASTİKLERİ



KNK40

DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ



SOLİFT

ZİRAİ LASTİKLER

AGRO10	AGRO11	AGRIGOR20	KNK30
KNK32	KNK33	KNK35	KNK50
KNK36	KNK48	KNK22	KNK25
KNK26	KNK27	KNK28	KNK42
KNK46	KNK52	KNK56	KNK54
KNK140	FRS40		







AGRÖ11

RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Güçlü topuk yapısı
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



AGRIGOR20

RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ

- Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım
- Geniş taban izi sayesinde mahsüle zarar vermeyen azaltılmış toprak sıkıştırılması
- Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme
- Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri

70 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	45 SERİSİ	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı							Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı							
				mm	mm			kg	psi							kg	psi							
	UR7042620112OZK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881		UR4522560202OZK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550	58	3222	488	
75 SERİSİ	UR7526620112OZK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706	50 SERİSİ	UR5022600202OZK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4375	58	3493	526	
	UR7530620112OZK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754		60 SERİSİ	UR6022500202OZK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875	58	3403	513
	UR7532650112OZK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799													

ÖZKA

ÖZKA

YÜKSEK ÇEKİŞ GÜCÜ UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özel tasarımı ve açılı blokları ile yüksek çekiş gücünü deneyimleyin.

ÖZKA





KNK30

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Genel amaçlı traktör ön lastiği
- Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım
- Taş ve darbelere dayanıklı, güçlü ve sağlam gövde yapısı

KNK30

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U316201OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U316202OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U316301OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U316302OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U316401OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U316402OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363



KNK33

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı
- Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti

KNK33

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U316211OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U316212OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U316311OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U316312OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U316421OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U316422OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U319101OZK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374



KNK32

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK32

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U316411OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U316412OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U318102OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U320102OZK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
U320202OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417



KNK35

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği
- Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı
- Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi

KNK35

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U316101OZK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
U316102OZK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
U316211OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U316221OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U316321OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U316322OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U316431OZK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U316432OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U316602OZK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
U316702OZK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
U316802OZK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
U318122OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390



KNK50

TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



KNK50

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U3151021OZK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
U3162311OZK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162321OZK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163311OZK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163321OZK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164421OZK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181421OZK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121OZK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
U3203011OZK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2817	427
U3203021OZK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3203022OZK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3204021OZK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
U3204022OZK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

ÖZKA

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Geniřliđi	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U5241011OZK	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
U5241021OZK	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
U5242011OZK	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
U5242021OZK	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U5243011OZK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
U5243021OZK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U5243041OZK	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
U5244011OZK	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
U5244021OZK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244121OZK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244041OZK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5244141OZK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5245011OZK	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
U5245021OZK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
U5245041OZK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
U5246011OZK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
U5246021OZK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246121OZK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246031OZK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246131OZK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246051OZK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
U5248021OZK	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U5248031OZK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U5248051OZK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
U5247042OZK	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
U5247062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
U5261031OZK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
U5262031OZK	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
U5262051OZK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
U5262061OZK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
U5261051OZK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
U5281011OZK	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
U5281021OZK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
U5282011OZK	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
U5282021OZK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5282221OZK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5283011OZK	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
U5283021OZK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595

KNK50

TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U5284011OZK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021OZK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031OZK	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051OZK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
U5285021OZK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645
U5285031OZK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645
U5285051OZK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
U5301021OZK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642
U5301031OZK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
U5302021OZK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670
U5302031OZK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
U5302051OZK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5302151OZK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
U5303021OZK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303121OZK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696
U5303031OZK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303131OZK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696
U5303051OZK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5303151OZK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
U5321021OZK	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5321022OZK	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559
U5322021OZK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5322022OZK	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
U5323021OZK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
U5341031OZK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341131OZK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720
U5341051OZK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5341151OZK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5342031OZK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342131OZK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5342051OZK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	153	A6	3650	36	4937	746
U5361011OZK	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
U5361021OZK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U5362011OZK	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
U5362021OZK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
U5381021OZK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
U5382021OZK	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5382031OZK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5383021OZK	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5383031OZK	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5384031OZK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
U5384041OZK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U5385031OZK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
U5385051OZK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
U5386031OZK	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
U5386051OZK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797



KNK36

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

- Beşli düz dış tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Zirai ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında, yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık

KNK36

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4242032OZK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	41	3285	499
U4203052OZK	16.0/70-20 14PR	TL	385	1091	154	A6	3750	51	3244	487



KNK48

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış dış derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembölü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4181041OZK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
U4182051OZK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	62	2872	432
U4183061OZK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402



KNK50

BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



KNK25

RÖMORK LASTİKLERİ

- Sirt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U5263072OZK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
U5303261OZK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5303361OZK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5304072OZK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
U5342061OZK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
U5387061OZK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
U5387062OZK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

KNK25

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4161041OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
U4201051OZK	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

KNK22

RÖMORK LASTİKLERİ

- Sirt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanal darbelere karşı mukavemet özelliği



KNK26

RÖMORK LASTİKLERİ

- Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı
- Genel amaçlı römork lastiği
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Yüksek çekiş kabiliyeti

KNK22

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4202051OZK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

KNK26

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
U4162041OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162051OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK27

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği

KNK27	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U4162141OZK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
	U4162151OZK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387



KNK42

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma
- Toprak tutmayan diş yapısı

KNK42	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U4153442OZK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126/114	A8	1700	52	2251	340
	U4153552OZK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141/129	A8	2575	58	2579	386
	U4153052OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394



KNK28

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Sirt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen zirai lastik
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanar darbelere karşı mukavemet özelliği
- Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sirt dizaynı

KNK28	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U4161141OZK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355



KNK46

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Özel sirt bileşimi
- Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti
- Üstün aşınma ve soyulma direnci

KNK46	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U4173052OZK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
	U4173072OZK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416



KNK48

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapısı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



KNK56

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti
- Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı

KNK48

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U4151042OZK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152052OZK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153152OZK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394
U4163041OZK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126/114	A8	1700	65	2262	343

KNK56

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U4153362OZK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144/131	A8	2800	71	2636	394
U4153672OZK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151/139	A8	3450	90	2595	389
U4221062OZK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	167/163	A8/B	3750	41	3697	555



KNK52

RÖMORK
LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı zirai lastik
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği



KNK42

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı

KNK52

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U4151142OZK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152152OZK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153252OZK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394

KNK42

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U1124032OZK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299



KNK48

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı zirai lastik
- Geniş çevresel kanallı yapısı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı

KNK48

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U1124132OZK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314



KNK52

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Düşük kesitli yol dışı zirai lastik
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği

KNK52

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U1121001OZK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
U1123011OZK	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	485	36	2027	304
U1131011OZK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289



KNK50

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK50

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U1152011OZK	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303



KNK54

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında, merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi

KNK54

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U1122011OZK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266



MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka'nın zamanında teslimat ve hızlı çözümleriyle işinizi ilerletin.

KNK140

BAHÇE - TARLA
EKİPMAN LASTİKLERİ

- Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği
- Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelere karşı dayanıklı yapı
- Kaymayı önleyen özel sırt deseni
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans

KNK140	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U1151011OZK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

FRS40

ORMANCILIK
LASTİKLERİ

- Orman uygulamaları için özel dizayn
- Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü
- Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci
- Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği
- Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelere karşı dayanıklılık

FRS40	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U5262262OZK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ

OR71	KNK44	KNK65	KNK66
IND80	KNK12	IND85	IND88
KNK70	KNK72	KNK74	KNK77
KNK88	KNK40	SOLIFT	







OR71

RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Yüksek çekiş gücü
- Uzun servis ömrü
- Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu
- Güçlü karkas yapısı
- Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı
- Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği



KNK65

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Uzun aşınma ömrü
- Diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Azami çekiş gücü
- Artırılmış yanak koruması ile darbelerle karşı dayanıklı yapı

OR71	Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	KNK65	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı							Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	UR7024460712OZK	460/70 R24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563		U6161042OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
	UR8024440712OZK	440/80 R24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589		U6162052OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
	UR8028440712OZK	440/80 R28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639												



KNK44

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü



KNK66

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite
- Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım
- Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra
- Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu
- Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt
- Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü
- Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci

KNK44	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap	KNK66	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı							Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
	U6202061OZK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484		U6161142OZK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
	U6202062OZK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484		U6162152OZK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
													U6182052OZK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439



IND80

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Uzun aşınma ömrü



KNK12

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlar
- Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen diş yapısı
- Her türlü hava koşullarına uygun kullanım
- Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci

IND80

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U6161242OZK	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
U6162252OZK	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
U6181042OZK	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
U6182152OZK	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6207162OZK	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062OZK	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6245062OZK	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6245162OZK	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6246062OZK	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6246162OZK	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6247052OZK	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
U6248052OZK	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
U6251052OZK	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
U6261052OZK	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052OZK	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6281152OZK	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6301062OZK	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U6204152OZK	12.5-20 14PR	TL	325	1040	137	A8	2300	51	3100	467

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
			mm	mm			kg	psi		
U6182252OZK	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

ÖZKA

IND85

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



- Yüksek çekiş gücü
- Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu
- Takviyeli topuk tasarımı sayesinde sürüş konforu
- Güçlendirilmiş yanak yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti
- Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı
- Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı
- Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



IND88

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



KNK72

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü

IND88	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
U6182352OZK	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441	
U6183052OZK	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446	
U6207262OZK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487	
U6206052OZK	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489	

KNK72	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
U6241062OZK	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573	
U6242062OZK	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603	



KNK70

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım
- Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı
- Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü
- Güçlü blok yapısı



KNK74

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

- Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan diş deseni ve güçlü gövde yapısı
- Artırılmış diş derinliği

KNK70	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
U6242002OZK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605	
U6242042OZK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605	
U6251062OZK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568	
U6252082OZK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612	
U6254002OZK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674	
U6255002OZK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714	
U6256022OZK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778	
U6256042OZK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778	
U6257042OZK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833	

KNK74	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
U6244062OZK	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658	



KNK77

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ

- Bloklü deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklü yapı



KNK40

FORKLİFT LASTİKLERİ

- Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı
- Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu
- Azami çekiş gücü
- Uzun aşınma ömrü
- Darbelere dayanıklı yapı

KNK77	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6262052OZK	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

KNK40	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6091041OZK	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
	U6101041OZK	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262
	U6121051OZK	7.00-12 14PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300
	U6151051OZK	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322
	U6152071OZK	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374



KNK88

YOL YAPIM MAKİNESİ LASTİKLERİ

- Düzlemsel yüzeyli sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti
- Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği

KNK88	Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TT/ TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri		Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yanıçap
				Kesit Genişliği	Dış Çap			Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı		
				mm	mm			kg	psi		
	U6201041OZK	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
	U6203061OZK	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467



SOLİFT

DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ

YENİ
ÜRÜN

- Kesilmeye ve kopmaya karşı dayanıklı yapı
- Lastiğin bütünsel yapısını koruyan özel karışım
- Özel topuk yapısı ile janta kolay montaj
- Ağır çalışma koşulları için tasarlanmış sırt yapısı
- Derin diş yapısı
- Yüksek çekiş gücü
- Sürüş konforu
- Uzun kullanım ömrü

SOLİFT	Lastik Bilgisi			Lastik Bilgisi					
	Ebat	Önerilen Jant	Topuk Tipi	Dış Çap	Kesit Genişliği	Forklift (25 km/h hıza kadar)		Yük İndeksi	Hız İndeksi
						Yük Lastiği	Yön Lastiği		
	18x7-8	4.33R-8	Quick Lip	452	160	2145	1650	125	A5
	200/50-10	6.50F-10	Quick Lip	457	193	2470	1900	130	A5
	23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	Quick Lip	583	198	3445	2650	142	A5
	8.15-15	7.0-15	Quick Lip	689	212	3445	2650	142	A5

ZORLUKLARA MEYDAN OKUMAK UZMANLIĞIMIZIN ESERİ

Özka'nın yüksek direnci, güçlü diş yapısı ve darbelere karşı dayanıklı özellikleri ile tüm zorlukların üstesinden gelin.

ÖZKA



TOPRAĐI ANLAMAK UZMANLIĐIMIZIN ESERİ

Özka lastiklerin derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprađı ezmeyen ve amur tutmayan performansını deneyimleyin.

ÖZKA



JANT ÇAPI	RADYAL VE DİYAGONAL LASTİKLER İÇİN DEĞİŞTİRİLEBİLİRLİK TABLOSU							
16	6.00 # 16	210/80 # 16	240/70 # 16	260/65 # 16				
16	6.50 # 16	260/70 # 16	280/65 # 16					
16	7.50 # 16	210/95 # 16	250/80 # 16	280/70 # 16	300/65 # 16	320/65 # 16		
16	8.25 # 16	300/70 # 16						
18	7.50 # 18	210/95 # 18	250/80 # 18	280/70 # 18	300/65 # 18	320/65 # 18		
18	10.5/80 # 18	300/70 # 18	340/65 # 18					
20	7.50 # 20	280/70 # 20						
20	9.5 # 20	8.00 # 20	250/85 # 20	260/80 # 20	300/70 # 20	340/65 # 20		
20	11.2 # 20	280/85 # 20	320/70 # 20					
20	12.4 # 20	320/85 # 20	340/80 # 20	340/75 # 20	360/70 # 20	420/65 # 20		
20	13.6 # 20	14.9L # 20	380/75 # 20	400/70 # 20	380/70 # 20	440/65 # 20		
20	12.4 # 28	320/85 # 28	360/70 # 28	420/65 # 28				
24	9.5 # 24	240/85 # 24	250/85 # 24	300/70 # 24	360/60 # 24			
24	11.2 # 24	280/85 # 24	320/70 # 24					
24	12.4 # 24	320/85 # 24	360/70 # 24	420/65 # 24				
24	13.6 # 24	340/85 # 24	380/75 # 24	380/70 # 24	400/70 # 24	440/65 # 24		
24	14.9 # 24	380/85 # 24	420/70 # 24	460/70 # 24	480/65 # 24			
24	16.9 # 24	420/85 # 24	480/70 # 24	480/75 # 24	540/65 # 24			
26	16.9 # 26	480/70 # 26	540/65 # 26					
26	18.4 # 26	460/85 # 26	520/70 # 26	580/70 # 26	750/50 # 26			
26	23.1 # 26	28 L # 26	620/75 # 26	650/70 # 26	750/65 # 26			
28	9.5 # 28	240/85 # 28	250/85 # 28	340/65 # 28				
28	11.2 # 28	280/85 # 28	320/70 # 28					
28	13.6 # 28	340/85 # 28	380/70 # 28	440/65 # 28	480/60 # 28			
28	14.9 # 28	380/85 # 28	420/70 # 28	420/75 # 28	480/65 # 28	520/60 # 28		
28	16.9 # 28	420/85 # 28	480/70 # 28	480/75 # 28	540/65 # 28	600/60 # 28		
28	18.4 # 28	540/75 # 28	600/65 # 28					
30	14.9 # 30	380/85 # 30	420/70 # 30					
30	16.9 # 30	420/90 # 30	420/85 # 30	480/70 # 30	480/75 # 30	540/65 # 30	600/60 # 30	
30	18.4 # 30	21L # 30	460/85 # 30	520/70 # 30	600/65 # 30	710/55 # 30		
30	23.1 # 30	620/75 # 30	650/70 # 30	710/65 # 30				
32	8.3 # 32	210/95 # 32						
32	9.5 # 32	230/95 # 32	270/80 # 32	270/75 # 32				
32	12.4 # 32	320/85 # 32						
32	24.5 # 32	650/75 # 32	680/70 # 32	800/60 # 32				
32	30.5 L # 32	710/75 # 32	680/75 # 32	800/65 # 32	850/60 # 32	900/55 # 32	1050/50 # 32	
34	14.9 # 34	380/85 # 34						
34	16.9 # 34	420/85 # 34	480/70 # 34	480/75 # 34	500/70 # 34	540/65 # 34	600/60 # 34	
34	18.4 # 34	460/85 # 34	520/70 # 34	520/75 # 34	540/70 # 34	600/65 # 34	710/55 # 34	800/50 # 34
34	20.8 # 34	23.1 # 34	620/75 # 34	710/70 # 34	650/65 # 34	710/60 # 34		
36	8.3 # 36	210/95 # 36						
36	12.4 # 36	320/85 # 36						
36	13.6 # 36	340/85 # 36						
36	9.5 # 36	230/95 # 36	270/80 # 36					
36	11.2 # 36	270/95 # 36						
38	9.5 # 38	230/95 # 38						
38	11.2 # 38	270/95 # 38	290/90 # 38					
38	12.4 # 38	320/85 # 38						
38	13.6 # 38	15.5 # 38	340/85 # 38	380/80 # 38	400/75 # 38			
38	14.9 # 38	380/85 # 38						
38	16.9 # 38	420/85 # 38	480/70 # 38	480/75 # 38	540/65 # 38	600/60 # 38		
38	18.4 # 38	460/85 # 38	520/70 # 38	520/75 # 38	600/65 # 38	650/60 # 38		
38	20.8 # 38	520/85 # 38	580/70 # 38	620/70 # 38	650/65 # 38	710/65 # 38	710/60 # 38	850/50 # 38
42	9.5 # 42	230/95 # 42						
42	11.2 # 42	270/95 # 42	300/85 # 42					
42	12.4 # 42	300/95 # 42						
42	18.4 # 42	460/85 # 42	480/80 # 42	600/65 # 42				
42	20.8 # 42	520/85 # 42	580/70 # 42	620/70 # 42	650/65 # 42	750/60 # 42	710/60 # 42	850/55 # 42
44	8.3 # 44	210/95 # 44						
44	9.5 # 44	230/95 # 44						
46	12.4 # 46	270/95 # 46	300/95 # 46	320/90 # 46	340/85 # 46			
46	20.8 # 46	520/85 # 46	650/65 # 46	620/70 # 46				
48	9.5 # 48	230/95 # 48						
48	13.6 # 48	340/85 # 48						

Notlar

"#" Sembolü; Radyal için "R", Diagonal için "D" ile değiştirilebilir.



GENEL MERKEZ/FABRİKA

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 / 41140

Başiskele / Kocaeli, TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com





SATIŞ/DEPO

Yaylacık Mah. Metin Sok. No:1

Başiskele / Kocaeli, TÜRKİYE

Tel: +90 262 349 50 00

info@ozkalastik.com



ozkalastik.com

